



HU

Katalógus **2021**



www.abrabetta.it





www.abrabetta.it



Az Abra Beta **1975** óta számít a csiszolóipari szakemberek között kiemelkedő referenciának. Gyártóüzemünkben mindig a tevékenységünk iránti szenvedéllyel, valamint a termékminőség és vevőelégedettség melletti elkötelezettséggel dolgozunk.

A vállalat az évek során növekedett, megerősítve jelenlétét mind a belföldi és a külföldi piacokon, és elnyerve a vezető pozíciót a ragasztott csiszolóanyagok terén.



A vállalat egy ambiciózus ipari növekedést célzó projekt részeként **2018**-ban csatlakozott a Beta Utensili Csoporthoz.

Az Abra Beta és a Csoport folyamatos fejlődési stratégiája vezetett az **Elpa Abrasivi**, a vezető csiszolóvászon gyártó vállalat felvásárlásához **2019**-ben. A fúzió biztosította azta műszaki, gyártási és kereskedelmi szakértelmet a társaság számára, mellyel versenyképes és teljes körű partner tud lenni a piacon.



TÖBB MINT
250 IMPORTŐR
A VILÁG TÖBB MINT
100
ORSZÁGÁBAN



Az Abra Beta 2021-es katalógusa több, mint 300 új terméket tartalmaz, melyek bizonyítják a vállalat folyamatos növekedés és fejlődés iránti elkötelezettségét.



Az **1 300** terméket meghaladó palettánkkal teljes körű és átfogó szolgáltatással szolgálhatunk partnereink számára.

Az **Abra Beta** küldetése, hogy megerősítse hírnevét a termékeinkkel dolgozó szakemberek között, mint magas színvonalú, megbízható gyártó.

A katalógusban található valamennyi **Abra Beta** terméket a Beta Utensili logisztikai központjából szállítjuk.



A több mint **16 000 m²** alapterületű, naponta **több mint 1 300** Abra Beta terméket mozgó logisztikai központ Marzanóban (Pavia) található.

Az Abra Beta célul tűzte ki, hogy partnerei számára garantálja a gyors és megbízható szállítást.





LINEA PLATINUM

Dischi professionali ultrapiatti per operazioni pesanti su tutti i materiali, con un tempo di vita non finito.


Scopri di più

A termékekkel kapcsolatos legújabb hírekért és üzleti szolgáltatásokért látogasson el az **Abra Beta** új, felhasználóbarát weboldalára.

www.abrabetait

ABRASIVI RIGIDI

ABRASIVI FLESSIBILI

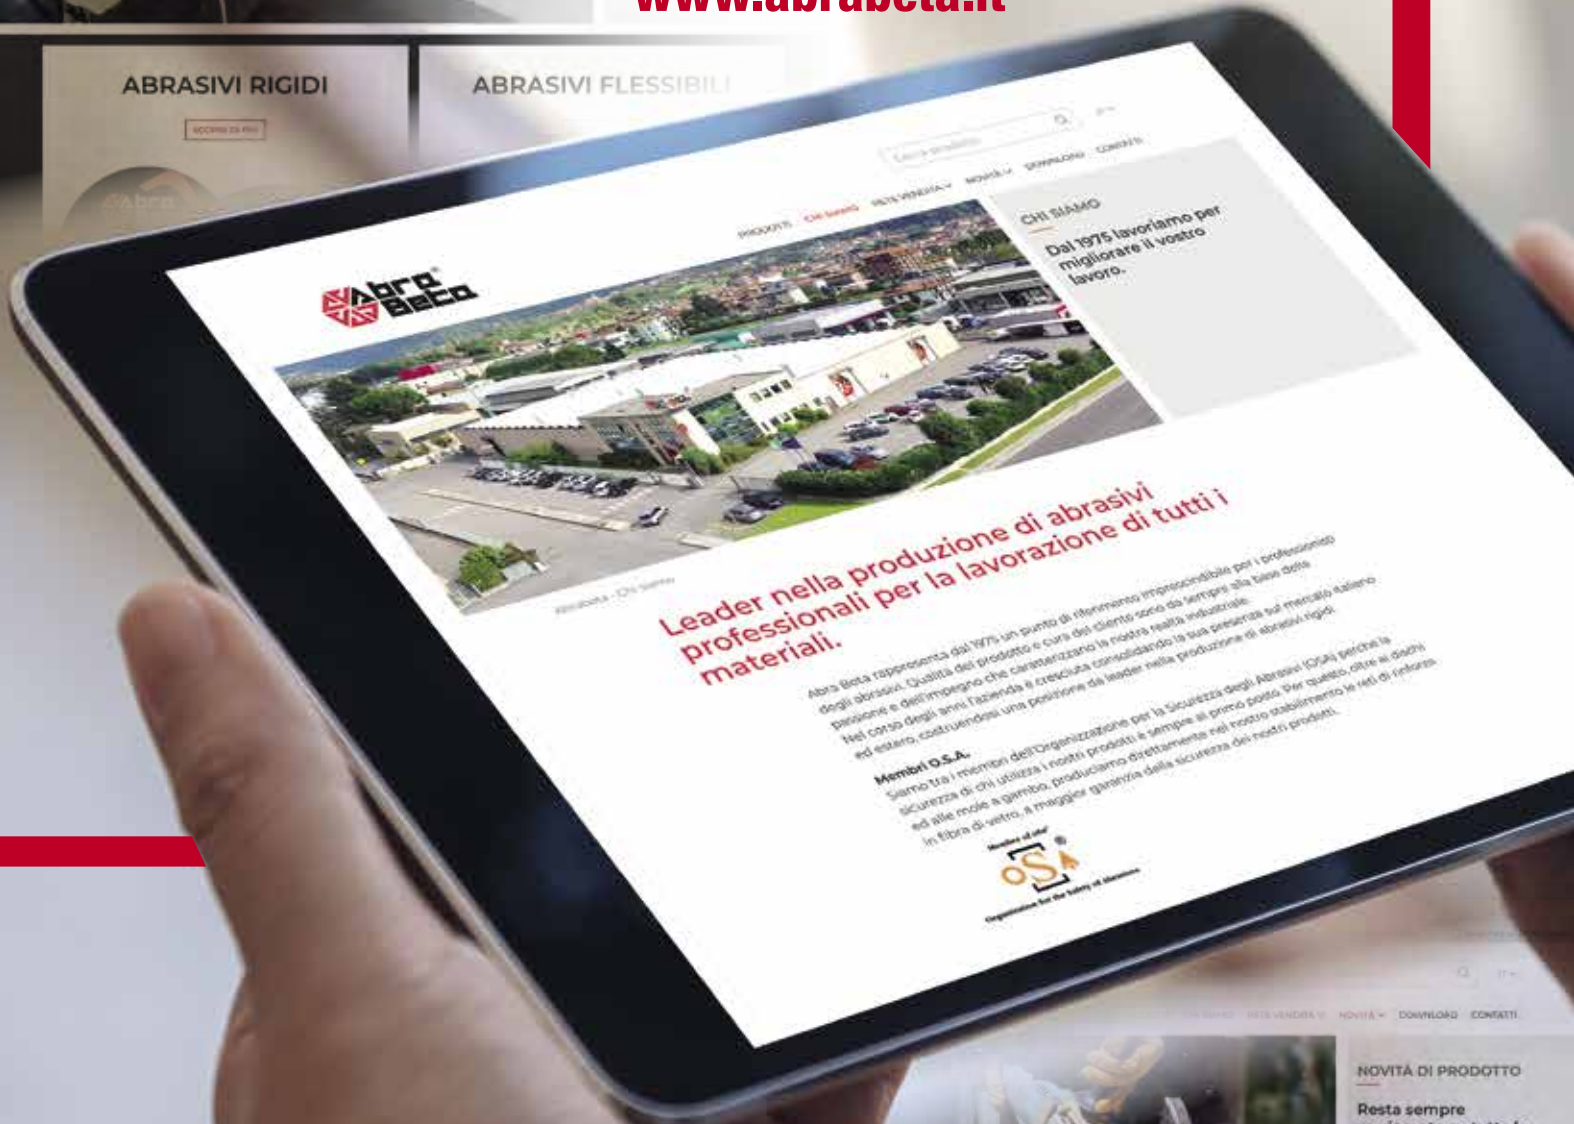

CHI SIAMO
Dal 1975 lavoriamo per migliorare il vostro lavoro.

Leader nella produzione di abrasivi professionali per la lavorazione di tutti i materiali.

Abra Beta rappresenta dal 1975 un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti degli abrasivi. Qualità del prodotto e cura del cliente sono da sempre alla base della Precisione e dell'impegno che caratterizzano la nostra realtà industriale. Nel corso degli anni l'azienda è cresciuta consolidando la sua presenza sul mercato italiano ed estero, costruendosi una posizione da leader nella produzione di abrasivi rigidi.

Member O.S.A.

Siamo tra i membri dell'Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi (OSA) perché la sicurezza di chi utilizza i nostri prodotti è sempre al primo posto. Per questo, oltre ai dischi ed alle ruote a gambo, produciamo direttamente nel nostro stabilimento le reti di protezione in fibra di vetro, a maggior garanzia della sicurezza dei nostri prodotti.



NOVITÀ DI PRODOTTO

Resta sempre aggiornato su tutte le novità e gli eventi Abra Beta



Linea Smart AbraBeta



Linea Twin Cut Plus



ÚJ C68 BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

Az új C68 bemutató állvány sokoldalú és hatékony bolti termék megjelenítést biztosít.

A bemutató állvány az Abra Beta katalógusban található tetszőleges termékeknek megfelelően partnereink egyedi igényei alapján testre szabható.

Mindig **ÖNÖKKEL!**



Az új Abra Beta bemutatójárműveket a katalógus **legjobb termékeivel** töltöttük fel.

Partnereink kérésére szakembereink az Ön telephelyén mutatják be termékeinket és a **legjobb megoldást** ajánlják a különböző megmunkálási eljárásokhoz.

Az Abra Beta célja, hogy a termékeinkkel a legmagasabb szintű műszaki támogatás mellett kielégítse az egyedi piaci igényeket.

Merev korongok – index

KORONGOK ACÉLHOZ

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	14	■
VÁGÓKORONGOK	15	■
CSISZOLÓKORONGOK	17	■
DARABOLÓKORONGOK	20	■

CIRKÓNIUM KORONGOK

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	24	■
VÁGÓKORONGOK	24	■
CSISZOLÓKORONGOK	25	■

KORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	28	■
VÁGÓKORONGOK	29	■
SORJÁZÓ KORONGOK	30	■

KORONGOK ACÉLHOZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	32	■
TWINCUT PLUS SOROZAT VÉKONY VÁGÓKORONGOK	34	■
VÁGÓKORONGOK	36	■
CSISZOLÓKORONGOK	36	■

KORONGOK ALUMÍNIUMHOZ

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	38	■
VÁGÓKORONGOK	38	■
CSISZOLÓKORONGOK	39	■

KORONGOK KŐHÖZ ÉS TÉGLÁHOZ

VÉKONY VÁGÓKORONGOK	42	■
VÁGÓKORONGOK	42	■
CSISZOLÓKORONGOK	43	■
DARABOLÓKORONGOK	44	■
VÁGÓKORONGOK GRÁNITHOZ	45	■

KORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ

VÁGÓKORONGOK	48	■
CSISZOLÓKORONGOK	48	■

SMART KORONGOK

ACÉL	VÉKONY VÁGÓKORONGOK	50	■
ACÉL	VÁGÓKORONGOK	50	■
ACÉL	DARABOLÓKORONGOK	51	■
ACÉL	CSISZOLÓKORONGOK	51	■
ACÉL	CIRKÓNIUM CSISZOLÓKORONGOK	52	■
ROZSDAMENTES ACÉL	VÉKONY VÁGÓKORONGOK	52	■
ROZSDAMENTES ACÉL	VÁGÓKORONGOK	53	■
ROZSDAMENTES ACÉL	DARABOLÓKORONGOK	53	■
ROZSDAMENTES ACÉL	CSISZOLÓKORONGOK	54	■
KŐ	VÁGÓKORONGOK	54	■

Csapos dörzskorongok – index

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ

1. FORMA HENGERES	56	■
2. FORMA HENGERES – CSONKAKÚP	57	■
3. FORMA CSONKAKÚP	57	■
5. FORMA LEKEREKÍTETT KÚP	58	■
6. FORMA HENGERES- CSÚCSÍVES	58	■
7. FORMA HENGERES – CSÚCSOS	58	■
8. FORMA HENGERES – KERÉKÍTETT	59	■
9. FORMA GÖMBÖLYŰ	59	■
11.FORMA KORONG ALAKÚ	59	■
1. FORMA HENGERES – HOSSZÚ BEFOGÓSZÁR	60	■
9. FORMA GÖMBÖLYŰ – HOSSZÚ BEFOGÓSZÁR	60	■

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

1. FORMA HENGERES	62	■
5. FORMA LEKEREKÍTETT KÚP	62	■
6. FORMA HENGERES- CSÚCSÍVES	62	■

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ

1. FORMA HENGERES	64	■
5. FORMA LEKEREKÍTETT KÚP	64	■
6. FORMA HENGERES- CSÚCSÍVES	64	■

Bevonatos csiszolóanyagok – index

LAMELLÁS KORONGOK

SMART SOROZAT 	71	■
SILVER SOROZAT	77	■
PLATINUM SOROZAT	83	■
DIAMOND SOROZAT 	91	■

CSAPOS LAMELLÁS HENGEREK

CSAPOS LAMELLÁS HENGEREK	99	■
--------------------------	----	---

FURATOS CSISZOLÓHENGEREK

LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL	104	■
SZATINÁLÓ HENGEREK	107	■

NEMSZŐTT VÁSZONANYAG

CSAPOS DÖRZSKORONGOK	110	■
LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL	112	■
SZATINÁLÓ HENGEREK	113	■
RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK	115	■
HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCEK	116	■
CSISZOLÓLAPOK 	117	■

POLÍROZÓ TERMÉKEK

LAMELLÁS FILC KORONGOK ÉS HENGEREK	120	■
FILC DÖRZSKORONGOK 	121	■

TÉPŐZÁRAS KORONGOK

TÉPŐZÁRAS KORONGOK 	124	■
CSISZOLÓTALPAK TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ 	128	■

RUGALMAS KORONGOK

FIBERTÁRCSÁK	130	■
CSISZOLÓTALPAK FIBERTÁRCSÁKHOZ 	132	■
KÖZEPESEN RUGALMAS KORONGOK	133	■

TISZTÍTÓ TERMÉKEK

TISZTÍTÓTÁRCSÁK ÉS KORONGOK	136	■
EGYESÍTETT ÉS TISZTÍTÓKORONGOK	137	■

CSISZOLÓHENGEREK

CSISZOLÓHENGEREK	140	■
------------------	-----	---

HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCEK

HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCEK	144	■
---------------------------------	-----	---

VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK

VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK	148	■
--------------------------------	-----	---

CSISZOLÓLAPOK

CSISZOLÓLAPOK	150	■
---------------	-----	---

Útmutató a merev korongok specifikációihoz



230x3,2x22,23

Méreték mm-ben
átmérő x vastagság x furat

9"x1/8"x7/8"

Méreték hüvelykben
átmérő x vastagság x furat

A30S

Specifikációk

ACÉL

Ezen az anyagon
használható

MAXIMUM FORDULATSZÁM

Legnagyobb fordulatszám
m/s-ben és rpm-ben

ELTARTHATÓSÁG

Fém gyűrűre nyomtatva

A

Korund

C

Szilícium-
karbid

Z

Cirkónium

30

Szemcseméret

S

Keménység

BF

Merevített
bakelit



Termék
vonalkód

Utasítások a biztonságos
használatra



Szabvány
megfelelőség



Csak
vágásra. Nem
csiszolókorong.



Csak
sorjázáshoz



Vas-, kén- és
klórmentes



Ne használja kézi
szerszámgépben



Az új Abra Beta csomag



230x3,2x22,23

Méreték mm-ben
átmérő x vastagság x furat

000050230

Cikkszám



Termékprofil

Munkavédelmi
piktogramok



9"x1/8"x7/8"

Méreték hüvelykben
átmérő x vastagság x furat

eltarthatóság

Eltarthatóság

A30S

Specifikációk

A

Korund

Z

Cirkónium

S

Keménység

C

Szilícium-
karbid

30

Szemcseméret

BF

Merevített
bakelit

ACÉL

Ezen az anyagon
használható



8 020935 154809

Termék
vonalkód

Darabszám/
csomag



TANÚSÍTVÁNYOK





KORONGOK ACÉLHOZ



A36S



FELHASZNÁLÁS

Kezeletlen acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

Minimális sorjaképződés.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000010060	65	1,0	6,00	23500	50
AB000010062	65	1,0	10,00	23500	50
AB000010064	65	1,5	6,00	23500	50
AB000010066	65	1,5	10,00	23500	50
AB000010068	65	2,0	6,00	23500	50
AB000010069	65	2,0	10,00	23500	50
AB000010070	76	1,0	6,00	20100	50
AB000010072	76	1,0	10,00	20100	50
AB000010074	76	1,5	6,00	20100	50
AB000010076	76	1,5	10,00	20100	50
AB000010078	76	2,0	6,00	20100	50
AB000010079	76	2,0	10,00	20100	50
AB000010100	100	1,2	15,88	15300	50
AB000010102	100	1,6	15,88	15300	50
AB000010115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000010117	115	1,2	22,23	13300	50
AB000010119	115	1,6	22,23	13300	50
AB000010125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000010127	125	1,2	22,23	12200	50
AB000010129	125	1,6	22,23	12200	50
AB000010147	150	1,0	22,23	10200	50
AB000010150	150	1,6	22,23	10200	50
AB000010180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000010230	230	2,0	22,23	6600	25

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000020115	115*	1,0	22,23	13300	50
AB000020117	115*	1,2	22,23	13300	50
AB000020119	115*	1,6	22,23	13300	50
AB000020125	125*	1,0	22,23	12200	50
AB000020127	125*	1,2	22,23	12200	50
AB000020129	125*	1,6	22,23	12200	50
AB000020180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000020230	230	2,0	22,23	6600	25

*Javasolt a biztonsági peremet a koronghoz rögzíteni.

A30S



FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000050076	76	3,2	10,00	20100	50
AB000050100	100	3,2	15,88	15300	50
AB000050115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000050125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000050150	150	3,2	22,23	10200	50
AB000050180	180	3,2	22,23	8500	25
AB000050230	230	3,2	22,23	6600	25

A30T



FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000051076	76	2,5	10,00	20100	50
AB000051100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000051115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000051118	115	3,2	22,23	13300	50
AB000051125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000051128	125	3,2	22,23	12200	50
AB000051150	150	2,5	22,23	10200	50
AB000051180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000051183	180	3,2	22,23	8500	25
AB000051230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000051233	230	3,2	22,23	6600	25

A30S



FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000040076	76	3,2	10,00	20100	50
AB000040100	100	3,2	15,88	15300	50
AB000040115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000040125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000040150	150	3,2	22,23	10200	50
AB000040180	180	3,2	22,23	8500	25
AB000040230	230	3,2	22,23	6600	25

A30T



FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000041076	76	2,5	10,00	20100	50
AB000041100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000041115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000041125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000041150	150	2,5	22,23	10200	25
AB000041180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000041183	180	3,2	22,23	8500	25
AB000041230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000041233	230	3,2	22,23	6600	25

A24N



FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű acél és robusztus öntöttvas munkadarabok sorjázásához.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Ágyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000070074	76	4,5	10,00	20100	50
AB000070076	76	6,5	10,00	20100	50
AB000070104	100	4,5	15,88	15300	50
AB000070106	100	6,5	15,88	15300	50
AB000070115	115	4,5	22,23	13300	50
AB000070118	115	6,5	22,23	13300	50
AB000070126	125	4,5	22,23	12200	50
AB000070128	125	6,5	22,23	12200	50
AB000070154	150	4,5	22,23	10200	25
AB000070156	150	6,5	22,23	10200	25
AB000070184	180	4,5	22,23	8500	25
AB000070186	180	6,5	22,23	8500	25
AB000070188	180	8,0	22,23	8500	20
AB000070234	230	4,5	22,23	6600	20
AB000070236	230	6,5	22,23	6600	25
AB000070238	230	8,0	22,23	6600	20



A24R



FELHASZNÁLÁS

Acél munkadarabok éleinek és hegesztővarratainak sorjázására.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000071115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000071125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000071150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000071180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000071230	230	6,5	22,23	6600	25
AB000071238	230	8,0	22,23	6600	20

A24S



FELHASZNÁLÁS

Acél munkadarabok éleinek és hegesztővarratainak sorjázására.

A kiemelten kemény csiszolóanyag a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000072115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000072125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000072150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000072180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000072230	230	6,5	22,23	6600	25

A24N



FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű acél és robusztus öntöttvas munkadarabok sorjázásához.

Kúpos profilt fogadó csiszolószerszámok használata szükséges.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú, Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000080115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000080125	125	6,5	22,23	12200	40
AB000080180	180	6,5	22,23	8500	20
AB000080230	230	6,5	22,23	6600	20

A24R



FELHASZNÁLÁS

Acél munkadarabok éleinek és hegesztővarratainak sorjázására.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

Kúpos profilt fogadó csiszolószerszámok használata szükséges.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú, Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000081180	180	6,5	22,23	8500	20
AB000081230	230	6,5	22,23	6600	20

A46N



FELHASZNÁLÁS

Kis és közepes méretű acélok vágásához.

Kis teljesítményű (hálózati árammal működő), munkapadra szerelt berendezéshez.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kis teljesítményű (hálózati árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez



DARABOLÓ KORONGOK 63 M/S - Egyenes

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000090300	300	2,5	25,40	4010	25
AB000090350	350	3,0	25,40	3440	10
AB000090400	400	3,2	25,40	3010	10

A24N



FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Közepes és/vagy nagy teljesítményű telepített géphez.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Nagy teljesítményű (ipari árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez



DARABOLÓ KORONGOK 80 M/S - Egyenes

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000091250	250	3,0	22,23	6100	25
AB000091253	250	3,0	25,40	6100	25
AB000091300	300	3,8	22,23	5100	25
AB000091303	300	3,8	25,40	5100	25
AB000091306	300	3,8	30,00	5100	25
AB000091350	350	4,2	25,40	4400	10
AB000091353	350	4,2	30,00	4400	10
AB000091356	350	4,2	40,00	4400	10
AB000091400	400	4,5	25,40	3800	10
AB000091403	400	4,5	30,00	3800	10
AB000091406	400	4,5	40,00	3800	10

A30S



FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Benzinmotoros kézi szerszámhoz.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Benzinmotoros kézi daraboló körfűrészhez

DARABOLÓ KORONGOK 100 M/S - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000092300	300	3,8	20,00	6370	25
AB000092303	300	3,8	22,23	6370	25
AB000092306	300	3,8	25,40	6370	25
AB000092350	350	4,2	20,00	5460	10
AB000092353	350	4,2	22,23	5460	10
AB000092356	350	4,2	25,40	5460	10
AB000092400	400	4,5	25,40	4800	10







CIRKÓNIUM KORONGOK



CIRKÓNIUM SZOROZAT

ZA46T



FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik. Minimális sorjaképződés.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK ACÉLHOZ - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000100115	115	1,6	22,23	13300	50
AB000100125	125	1,6	22,23	12200	50

ZA30S



FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas vágásához univerzális felhasználásra.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000110115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000110125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000110180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000110183	180	3,2	22,23	8500	25
AB000110230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000110233	230	3,2	22,23	6600	25

ZA24R



FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához univerzális felhasználásra.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000120115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000120125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000120150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000120180	180	7,0	22,23	8500	20
AB000120230	230	4,8	22,23	6600	15
AB000120236	230	7,0	22,23	6600	25



CIRKÓNIUM SZOROZAT

ZA24P4 SOFT



FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél és öntöttvas sorjázásához.

A puhább csiszolóanyag jó anyageltávolítási hatékonyságot garantál.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ és ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000121230	230	7,0	22,23	6600	25



ZA24R4 MEDIUM



FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához.

Kiváló kompromisszum a leválasztási hatékonyság és az élettartam között.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000122230	230	7,0	22,23	6600	25



ZA24S4 STRONG



FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000123230	230	7,0	22,23	6600	25





KORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



ROZSDAMENTES ACÉL

A36N



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet és hőkezelt acél vágásához.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszám gép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik.

Minimális sorjaképződés.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000200070	76	1,0	6,00	20100	50
AB000200071	76	1,0	10,00	20100	50
AB000200073	76	1,6	6,00	20100	50
AB000200074	76	1,6	10,00	20100	50
AB000200076	76	2,0	6,00	20100	50
AB000200077	76	2,0	10,00	20100	50
AB000200100	100	1,2	15,88	15300	50
AB000200105	100	1,6	15,88	15300	50
AB000200115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000200116	115	1,2	22,23	13300	50
AB000200118	115	1,6	22,23	13300	50
AB000200125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000200126	125	1,2	22,23	12200	50
AB000200128	125	1,6	22,23	12200	50
AB000200150	150	1,6	22,23	10200	50
AB000200180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000200230	230	2,0	22,23	6600	25

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000210115	115*	1,0	22,23	13300	50
AB000210116	115*	1,2	22,23	13300	50
AB000210118	115*	1,6	22,23	13300	50
AB000210125	125*	1,0	22,23	12200	50
AB000210126	125*	1,2	22,23	12200	50
AB000210128	125*	1,6	22,23	12200	50
AB000210180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000210230	230	2,0	22,23	6600	25

*Javasolt a biztonsági peremet a koronghoz rögzíteni.

A36N



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél és acélötvözetek vágásához.

Kemény öntöttvas vágására is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000240076	76	2,5	10,00	20100	50
AB000240078	76	3,2	10,00	20100	50
AB000240100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000240102	100	3,2	15,88	15300	50
AB000240115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000240117	115	3,2	22,23	13300	50
AB000240125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000240127	125	3,2	22,23	12200	50
AB000240150	150	2,5	22,23	10200	50
AB000240152	150	3,2	22,23	10200	50
AB000240180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000240182	180	3,2	22,23	8500	25
AB000240230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000240232	230	3,2	22,23	6600	25

VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000230076	76	2,5	10,00	20100	50
AB000230078	76	3,2	10,00	20100	50
AB000230100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000230102	100	3,2	15,88	15300	50
AB000230115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000230117	115	3,2	22,23	13300	50
AB000230125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000230127	125	3,2	22,23	12200	50
AB000230150	150	2,5	22,23	10200	25
AB000230152	150	3,2	22,23	10200	50
AB000230180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000230182	180	3,2	22,23	8500	25
AB000230230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000230232	230	3,2	22,23	6600	25

ROZSDAMENTES ACÉL

A30P



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél sorjázásához.

Kemény öntöttvas sorjázására is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000260076	76	4,5	10,00	20100	50
AB000260078	76	6,5	10,00	20100	50
AB000260100	100	6,5	15,88	15300	50
AB000260115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000260125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000260150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000260180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000260230	230	6,5	22,23	6600	25

A30P



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél sorjázásához.

Kemény öntöttvas sorjázására is alkalmas.

Kúpos profilt fogadó csiszolószerszámok használata szükséges.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú, Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000270115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000270125	125	6,5	22,23	12200	40
AB000270180	180	6,5	22,23	8500	20
AB000270230	230	6,5	22,23	6600	20



KORONGOK ACÉLHOZ és ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



ACÉL/ROZSDAMENTES ACÉL

A46Q



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet, hőkezelt/kezeletlen acél vágásához univerzális felhasználásra

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000300115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000300116	115	1,2	22,23	13300	50
AB000300118	115	1,6	22,23	13300	50
AB000300125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000300126	125	1,2	22,23	12200	50
AB000300128	125	1,6	22,23	12200	50
AB000300150	150	1,6	22,23	10200	50

A36Q



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet, hőkezelt/kezeletlen acél vágásához univerzális felhasználásra.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000300180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000300230	230	2,0	22,23	6600	25

A46S



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet, hőkezelt/kezeletlen acél vágásához univerzális felhasználásra.

A korong minimális mértékben melegszik.

Kiemelkedően gyors és pontos vágás.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000310115	115*	0,9	22,23	13300	50
AB000310125	125*	0,9	22,23	12200	50

*Javasolt a biztonsági peremet a koronghoz rögzíteni.

A36Q



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet, hőkezelt/kezeletlen acél vágásához univerzális felhasználásra.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000310180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000310230	230	2,0	22,23	6600	25

ACÉL/ROZSDAMENTES ACÉL

A46U



FELHASZNÁLÁS

Kiemelkedően nagy teljesítményű korongok.

Rozsdamentes acélhoz, acélötvözetekhez, hőkezelt és kezeletlen acélokhoz.

Magas anyageltávolítási hatékonyság, alacsony szerszámkopás. A korong megmunkálás során minimális mértékben melegszik. Minimális sorjaképződés.

Alacsony szerszámgép energiafogyasztás. Nagy teljesítményű szerszámgép használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000330115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000330116	115	1,2	22,23	13300	50
AB000330118	115	1,6	22,23	13300	50
AB000330125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000330126	125	1,2	22,23	12200	50
AB000330128	125	1,6	22,23	12200	50
AB000330150	150	1,6	22,23	10200	50
AB000330180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000330230	230	2,0	22,23	6600	25

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000340180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000340230	230	2,0	22,23	6600	25

TWINCUT Plus



**MORE CUTS
...LESS TIME!**

ACÉL/ROZSDAMENTES ACÉL

A30Q



FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél, acéltövezetek, közepes ötvözetű acél, robusztus és kemény öntöttvas vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000370115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000370125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000370150	150	3,2	22,23	10200	50
AB000370180	180	3,2	22,23	8500	25
AB000370230	230	3,2	22,23	6600	25

A24Q



FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél és robusztus öntöttvas sorjázásához.

Nagy felületek sorjázására is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000380115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000380125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000380150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000380180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000380230	230	6,5	22,23	6600	25



KORONGOK ALUMÍNIUMHOZ



ALUMÍNIUM

A30N



FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárgaréz és bronz vágásához.

Kenőanyag használata megvédi az eltömődéstől a munkavégzés közben.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes




Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000400112	115	1,2	22,23	13300	50
AB000400115	115	1,6	22,23	13300	50
AB000400125	125	1,6	22,23	12200	50
AB000400150	150	1,6	22,23	10200	50
AB000400180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000400230	230	2,0	22,23	6600	25


VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000410180	180	2,0	22,23	8500	25
AB000410230	230	2,0	22,23	6600	25

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000450100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000450115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000450117	115	3,2	22,23	13300	50
AB000450125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000450150	150	2,5	22,23	10200	50
AB000450180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000450230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000450233	230	3,2	22,23	6600	25

VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000430100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000430115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000430117	115	3,2	22,23	13300	50
AB000430125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000430150	150	2,5	22,23	10200	25
AB000430180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000430230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000430233	230	3,2	22,23	6600	25

A30N



FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárgaréz és bronz sorjázásához.

Kenőanyag használata megvédi az eltömődéstől a munkavégzés közben.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000460100	100	6,5	15,88	15300	50
AB000460115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000460125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000460150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000460180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000460230	230	6,5	22,23	6600	25



Az Abra Beta merev korongokhoz való összes hordozó hálót házon belül gyártjuk.

A folyamat során a hordozó hálót alkotó üvegszálat megerősítjük és keményítjük.

A félkész termék tekercseket ezt követően a megfelelő korong átmérőre vágjuk.





KORONGOK KŐHÖZ ÉS TÉGLÁHOZ



KŐ ÉS TÉGLA

C36S



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000500115	115	1,6	22,23	13300	50
AB000500125	125	1,6	22,23	12200	50
AB000500230	230	2,0	22,23	6600	25

C30S



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000560100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000560103	100	3,2	15,88	15300	50
AB000560115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000560118	115	3,2	22,23	13300	50
AB000560125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000560128	125	3,2	22,23	12200	50
AB000560150	150	2,5	22,23	10200	50
AB000560153	150	3,2	22,23	10200	50
AB000560180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000560183	180	3,2	22,23	8500	25
AB000560230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000560233	230	3,2	22,23	6600	25

VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000530100	100	2,5	15,88	15300	50
AB000530103	100	3,2	15,88	15300	50
AB000530115	115	2,5	22,23	13300	50
AB000530118	115	3,2	22,23	13300	50
AB000530125	125	2,5	22,23	12200	50
AB000530128	125	3,2	22,23	12200	50
AB000530150	150	2,5	22,23	10200	25
AB000530152	150	3,2	22,23	10200	50
AB000530180	180	2,5	22,23	8500	25
AB000530183	180	3,2	22,23	8500	25
AB000530230	230	2,5	22,23	6600	25
AB000530233	230	3,2	22,23	6600	25

C24R



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton sorjázásához.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK KŐHÖZ - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000570100	100	6,5	15,88	15300	50
AB000570115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000570125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000570150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000570180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000570230	230	6,5	22,23	6600	25

KŐ ÉS TÉGLA

C30S



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

Telepített géphez.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Nagy teljesítményű (ipari árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez

DARABOLÓ KORONGOK KŐHÖZ 80 M/S - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000580250	250	3,0	22,23	6100	25
AB000580252	250	3,0	25,40	6100	25
AB000580300	300	3,8	22,23	5100	25
AB000580302	300	3,8	25,40	5100	25
AB000580304	300	3,8	30,00	5100	25
AB000580306	350	4,2	25,40	4400	10
AB000580350	350	4,2	30,00	4400	10
AB000580352	350	4,2	40,00	4400	10
AB000580400	400	4,5	25,40	3800	10
AB000580402	400	4,5	30,00	3800	10
AB000580404	400	4,5	40,00	3800	10

C30S



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

Benzinmotoros kézi darabolóhoz.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Benzinmotoros kézi daraboló körfűrészhez

DARABOLÓ KORONGOK KŐHÖZ 100 M/S - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000581300	300	3,8	20,00	6370	25
AB000581302	300	3,8	22,23	6370	25
AB000581304	300	3,8	25,40	6370	25
AB000581350	350	4,2	20,00	5460	10
AB000581352	350	4,2	22,23	5460	10
AB000581354	350	4,2	25,40	5460	10
AB000581400	400	4,5	25,40	4800	10

C30P

FELHASZNÁLÁS


Gránit és beton vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG




ÉLETTARTAM


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS


Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK GRÁNITHOZ - Süllyesztett Agyú


Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000561180	180	3,2	22,23	8500	25
AB000561230	230	3,2	22,23	6600	25

VÁGÓKORONGOK GRÁNITHOZ - Egyenes


Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000531180	180	3,2	22,23	8500	25
AB000531230	230	3,2	22,23	6600	25







KORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ



ÖNTÖTTVAS

C24Q



FELHASZNÁLÁS

Mindenféle öntöttvas munkadarab vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000650115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000650230	230	3,2	22,23	6600	25

C24Q



FELHASZNÁLÁS

Mindenféle öntöttvas munkadarab sorjázásához.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000670100	100	6,5	15,88	15300	50
AB000670115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000670125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000670150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000670180	180	6,5	22,23	8500	25
AB000670230	230	6,5	22,23	6600	25

**Az új Smart vágó- és
csiszolókorongok
az összes főbb
megtűkálási
eljáráshoz kiváló
minőségű termékek
széles skáláját
rendkívül versenyképes
áron kínálják.
100%-ban olasz
termék.**

sorozat
SMART



SMART KORONGOK



SMART SOROZAT

A36R ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Kezeletlen acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

Minimális sorjaképződés.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000700115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000700116	115	1,2	22,23	13300	50
AB000700118	115	1,6	22,23	13300	50
AB000700125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000700126	125	1,2	22,23	12200	50
AB000700128	125	1,6	22,23	12200	50
AB000700230	230	2,0	22,23	6600	25

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000701230	230	2,0	22,23	6600	25

A30R ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000720115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000720125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000720233	230	3,0	22,23	6600	25

A24P ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Telepített géphez.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG




ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Nagy teljesítményű (ipari árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez



DARABOLÓ KORONGOK 80 M/S - Egyenes

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000720300	300	3,8	30,00	5100	25

A24P ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű acél és robusztus öntöttvas munkadarabok sorjázásához.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz



CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000730115	115	6,4	22,23	13300	50
AB000730125	125	6,4	22,23	12200	50
AB000730230	230	6,4	22,23	6600	25

A Smart korongokat kevésbé nagy igénybevételre és általánosabb felhasználásra terveztük.



SMART SOROZAT

ZA20RE ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához univerzális felhasználásra.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CIRKÓNIUM CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000750115	115	6,5	22,23	13300	50
AB000750125	125	6,5	22,23	12200	50
AB000750150	150	6,5	22,23	10200	25
AB000750180	180	7,0	22,23	8500	20
AB000750230	230	7,0	22,23	6600	25

A36M ROZSDAMENTES ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet és hőkezelt acél vágásához.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik.

Minimális sorjaképződés.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000760115	115	1,0	22,23	13300	50
AB000760116	115	1,2	22,23	13300	50
AB000760118	115	1,6	22,23	13300	50
AB000760125	125	1,0	22,23	12200	50
AB000760126	125	1,2	22,23	12200	50
AB000760128	125	1,6	22,23	12200	50
AB000760230	230	2,0	22,23	6600	25

VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000761230	230	2,0	22,23	6600	25

A30M ROZSDAMENTES ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél és acélötvözetek vágásához.

Kemény öntöttvas vágására is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000770115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000770125	125	3,2	22,23	12200	50
AB000770233	230	3,0	22,23	6600	25

A240 ROZSDAMENTES ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél vágásához.

Telepített géphez.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kis teljesítményű (hálózati árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez

DARABOLÓ KORONGOK 80 M/S - Egyenes



Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000770300	300	3,8	30,00	5100	25

SMART SOROZAT

A240 ROZSDAMENTES ACÉL



FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél sorjázásához.

Kemény öntöttvas sorjázására is alkalmas.

TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000780115	115	6,4	22,23	13300	50
AB000780125	125	6,4	22,23	12200	50
AB000780230	230	6,4	22,23	6600	25



C30R KŐ ÉS TÉGLA



FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM





JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

Cikkszám	Átmérő	Vastagság	Furat	Max. fordulatszám	
AB000790115	115	3,2	22,23	13300	50
AB000790230	230	3,0	22,23	6600	25



Teljes termékpaletta, melynek legfőbb ereje az alacsony ár.





CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ



FELHASZNÁLÁS

Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.



TULAJDONSÁGOK

- Rózsaszín korund
- Üvegesített kötőanyag

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Egyenes csiszológéphez



1. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres


Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d x L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000900003	3	6	3x37	AR80P5V	1-W144	130.000	50
AB000900006	3	10	3x37	AR80P5V	1-W145	130.000	50
AB000900009	4	8	3x37	AR60P5V	1	130.000	50
AB000900012	5	10	3x37	AR60P5V	1-W153	105.700	50
AB000900015	6	10	3x37	AR60P5V	1-W162	93.100	50
AB000900018	6	13	3x37	AR60P5V	1-W163	77.800	50
AB000900021	6	20	3x37	AR60P5V	1-W164	55.100	50
AB000900024	8	12	3x37	AR60P5V	1	64.500	50
AB000900027	8	16	3x37	AR60P5V	1	51.700	50
AB000900030	10	4	3x37	AR60P5V	1	95.400	50
AB000900033	10	10	3x37	AR60P5V	1-W175	60.100	50
AB000900036	10	12	3x37	AR60P5V	1	52.700	50
AB000900039	10	20	3x37	AR60P5V	1	34.700	50
AB000900042	12	15	3x37	AR60P5V	1	37.300	50
AB000900045	3	6	6x40	AR80P5V	1	130.000	25
AB000900048	4	8	6x40	AR60P5V	1	130.000	25
AB000900051	5	10	6x40	AR60P5V	1	130.000	25
AB000900054	6	10	6x40	AR60P5V	1	130.000	25
AB000900057	6	20	6x40	AR60P5V	1	117.700	25
AB000900060	8	10	6x40	AR60P5V	1	119.300	25
AB000900063	8	16	6x40	AR60P5V	1	116.600	25
AB000900066	10	10	6x40	AR60P5V	1	95.400	25
AB000900069	10	15	6x40	AR60P5V	1	95.400	25
AB000900072	10	20	6x40	AR60P5V	1-W177	86.600	25
AB000900075	10	25	6x40	AR60P5V	1-W178	72.700	25
AB000900078	10	32	6x40	AR60P5V	1-W179	58.700	25
AB000900081	12	10	6x40	AR60P5V	1	79.500	25
AB000900084	12	15	6x40	AR60P5V	1	79.500	25
AB000900087	12	20	6x40	AR60P5V	1	79.500	25
AB000900090	12	30	6x40	AR60P5V	1	53.800	25
AB000900093	15	3	6x40	AR60P5V	1	63.600	25
AB000900096	15	15	6x40	AR60P5V	1	63.600	25
AB000900102	16	20	6x40	AR46P5V	1-W195	59.600	25
AB000900108	16	25	6x40	AR46P5V	1-W196	56.900	25
AB000900114	16	32	6x40	AR46P5V	1	45.100	25
AB000900120	16	40	6x40	AR46P5V	1	35.800	25
AB000900123	20	4	6x40	AR60P5V	1	47.700	25
AB000900126	20	15	6x40	AR46P5V	1	47.700	25
AB000900129	20	20	6x40	AR46P5V	1-W204	47.700	25

AB000900132	20	25	6x40	AR46P5V	1-W205	46.100	25
AB000900135	20	30	6x40	AR46P5V	1	38.900	25
AB000900138	20	32	6x40	AR46P5V	1-W206	36.500	25
AB000900141	20	40	6x40	AR46P5V	1-W207	29.000	25
AB000900144	25	6	6x40	AR60P5V	1-W216	38.100	25
AB000900147	25	10	6x40	AR60P5V	1-W217	38.100	25
AB000900150	25	25	6x40	AR36/46P5V	1-W220	37.200	25
AB000900153	25	40	6x40	AR36/46P5V	1-W221	23.300	10
AB000900156	30	6	6x40	AR60P5V	1	31.800	25
AB000900159	30	10	6x40	AR60P5V	1	31.800	25
AB000900162	30	30	6x40	AR36/46P5V	1	26.200	25
AB000900165	30	40	6x40	AR36/46P5V	1	19.500	10
AB000900168	32	20	6x40	AR36P5V	1-W228	29.800	25
AB000900171	32	32	6x40	AR36P5V	1-W230	23.100	10
AB000900174	40	6	6x40	AR60P5V	1-W235	23.800	25
AB000900177	40	10	6x40	AR36/46P5V	1	23.800	25
AB000900180	40	20	6x40	AR36P5V	1	23.800	10
AB000900183	40	25	6x40	AR36P5V	1-W237	23.400	10
AB000900186	40	30	6x40	AR36P5V	1	19.700	10
AB000900189	40	40	6x40	AR36P5V	1-W238	14.700	10
AB000900192	50	10	6x40	AR36P5V	1	19.000	10
AB000900195	50	15	6x40	AR36P5V	1	19.000	10
AB000900198	50	25	6x40	AR36P5V	1-W242	18.800	10
AB000900201	60	10	6x40	AR36P5V	1	15.900	10

2. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csonkakúp




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S ₁ x L ₂)	Jellemző	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000901003	20	65	6x40	AR36/46P5V	2-A1	16.200	25

3. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Csonkakúp



Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S ₁ x L ₂)	Jellemző	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000901006	6	10	3x37	AR60P5V	3	93.100	50
AB000901009	12	20	6x40	AR60P5V	3	79.500	25
AB000901012	15	25	6x40	AR46P5V	3	60.400	25
AB000901015	20	30	6x40	AR46P5V	3	38.900	25
AB000901018	25	40	6x40	AR36/46P5V	3	23.300	10

5. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Lekerekített Kúp



Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000902003	6	10	3x37	AR60P5V	5-B44	93.100	50
AB000902006	10	15	3x37	AR60P5V	5	44.300	50
AB000902009	10	20	6x40	AR60P5V	5	86.600	25
AB000902012	15	30	6x40	AR46P5V	5	51.000	25
AB000902015	16	45	6x40	AR46P5V	5	31.400	25
AB000902018	20	28	6x40	AR46P5V	5-A5	41.500	25
AB000902021	20	40	6x40	AR46P5V	5	29.000	25
AB000902024	25	70	6x40	AR36/46P5V	5	11.800	10
AB000902027	30	50	6x40	AR36/46P5V	5-A7	15.100	10
AB000902030	32	32	6x40	AR36P5V	5	23.100	10

6. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsíves




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000903003	8	16	3x37	AR60P5V	6	51.700	50
AB000903006	10	20	3x37	AR60P5V	6-B52	34.700	50
AB000903009	8	16	6x40	AR60P5V	6	116.600	25
AB000903012	10	20	6x40	AR60P5V	6	86.600	25
AB000903015	13	20	6x40	AR60P5V	6	73.400	25
AB000903018	18	30	6x40	AR46P5V	6-A12	43.000	25
AB000903021	20	50	6x40	AR36/46P5V	6-A8	22.500	25
AB000903024	21	45	6x40	AR36/46P5V	6-A11	24.200	25
AB000903027	22	70	6x40	AR36/46P5V	6-A10	13.400	10
AB000903030	30	50	6x40	AR36/46P5V	6-A9	15.100	10

7. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsos




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000904003	6	13	3x37	AR60P5V	7-B54	77.800	50
AB000904006	6	25	6x40	AR60P5V	7-A15	100.700	25
AB000904009	12	20	6x40	AR60P5V	7	79.500	25
AB000904012	20	25	6x40	AR46P5V	7	46.100	25
AB000904015	25	25	6x40	AR36/46P5V	7-A13	37.200	25
AB000904018	30	30	6x40	AR36/46P5V	7	26.200	25

8. forma
CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Kerekített


Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000905003	6	20	6x40	AR60P5V	8-A24	117.700	25
AB000905006	20	25	6x40	AR46P5V	8	46.100	25
AB000905009	25	25	6x40	AR36/46P5V	8-A21	37.200	25
AB000905012	30	50	6x40	AR36/46P5V	8-A19	15.100	10
AB000905015	40	40	6x40	AR36P5V	8-A18	14.700	10

9. forma
CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Gömbölyű



Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000906003	6	6	3x37	AR60P5V	9	124.900	50
AB000906006	8	8	3x37	AR60P5V	9	84.800	50
AB000906009	10	10	3x37	AR60P5V	9-B122	60.100	50
AB000906012	8	8	6x40	AR60P5V	9	119.300	25
AB000906015	10	10	6x40	AR60P5V	9	95.400	25
AB000906018	15	15	6x40	AR60P5V	9	63.600	25
AB000906021	20	20	6x40	AR46P5V	9	47.700	25
AB000906024	25	25	6x40	AR36/46P5V	9-A25	37.200	25
AB000906027	30	30	6x40	AR36/46P5V	9-A27	26.200	25


11. forma
CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Korong Alakú


Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000907003	30	6	6x40	AR60P5V	11-A37	31.800	25
AB000907006	30	8	6x40	AR60P5V	11	31.800	25
AB000907009	40	10	6x40	AR36/46P5V	11-A36	23.800	25

1. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres (hosszú befogósár)




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=52 mm)	
AB000908003	8	20	6x80	AR60P5V	1	34.400	25
AB000908006	10	15	6x80	AR60P5V	1	35.500	25
AB000908009	10	30	6x80	AR60P5V	1	24.600	25
AB000908012	12	15	6x80	AR60P5V	1	32.400	25
AB000908015	15	15	6x80	AR60P5V	1	28.000	25
AB000908018	15	30	6x80	AR46P5V	1	18.400	25
AB000908021	20	30	6x80	AR46P5V	1	14.400	25

9. forma

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ – Gömbölyű (hosszú befogósár)



Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=52 mm)	
AB000908024	10	10	6x80	AR60P5V	9	41.200	25
AB000908027	15	15	6x80	AR60P5V	9	28.000	25
AB000908030	20	20	6x80	AR46P5V	9	19.000	25

Az Abra Beta valamennyi köszörűszárát a legnagyobb gondossággal készítjük és szereljük, hogy a lehető legnagyobb precizitást biztosítsuk a megmunkálás során.





CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



ROZSDAMENTES ACÉL


FELHASZNÁLÁS

Univerzálisan nehéz megmunkáláshoz alkalmas az összes rozsdamentes acélnál.



TULAJDONSÁGOK

- Standard és fehér korund keveréke
- Műgyanta kötőanyag

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Egyenes csiszológéphez




1. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Hengeres

Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000920003	10	20	6x40	A/AB30Q5B	1-W177	86.600	25
AB000920006	15	30	6x40	A/AB30Q5B	1	51.000	25
AB000920009	20	20	6x40	A/AB30Q5B	1-W204	47.700	25
AB000920012	20	25	6x40	A/AB30Q5B	1-W205	46.100	25
AB000920015	20	30	6x40	A/AB30Q5B	1	38.900	25
AB000920018	20	40	6x40	A/AB30Q5B	1-W207	29.000	25
AB000920021	25	25	6x40	A/AB30Q5B	1-W220	37.200	25
AB000920024	30	10	6x40	A/AB30Q5B	1	31.800	25
AB000920027	30	30	6x40	A/AB30Q5B	1	26.200	25
AB000920030	35	35	6x40	A/AB30Q5B	1	19.300	10
AB000920033	40	10	6x40	A/AB30Q5B	1	23.800	25
AB000920036	40	20	6x40	A/AB30Q5B	1	23.800	10
AB000920039	50	10	6x40	A/AB30Q5B	1	19.000	10
AB000920042	20	40	8x40	A/AB30Q5B	1	46.800	25
AB000920045	30	40	8x40	A/AB30Q5B	1	31.800	10
AB000920048	35	35	8x40	A/AB30Q5B	1	27.200	10
AB000920051	40	40	8x40	A/AB30Q5B	1	23.800	10

5. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Lekerekített Kúp


Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000920054	20	40	6x40	A/AB30Q5B	5	29.000	25



6. forma

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsíves

Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000920057	20	30	6x40	A/AB30Q5B	6	38.900	25
AB000920060	25	50	6x40	A/AB30Q5B	6	18.100	10





CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ



ÖNTÖTTVAS


FELHASZNÁLÁS

Öntöttvas munkadarabok sorjázásához, univerzális felhasználásra.


TULAJDONSÁGOK

- Standard és rózsaszín korund keveréke
- Üvegesített kötőanyag

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Egyenes csiszológéphez



1. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Hengeres




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000940003	16	32	6x40	A/AR24R5V	1	45.100	25
AB000940006	20	30	6x40	A/AR24R5V	1	38.900	25
AB000940009	20	40	6x40	A/AR24R5V	1-W207	29.000	25
AB000940012	25	25	6x40	A/AR24R5V	1-W220	37.200	25
AB000940015	30	30	6x40	A/AR24R5V	1	26.200	25
AB000940018	30	40	6x40	A/AR24R5V	1	19.500	10
AB000940021	40	10	6x40	A/AR24R5V	1	23.800	25
AB000940024	40	20	6x40	A/AR24R5V	1	23.800	10
AB000940027	50	10	6x40	A/AR24R5V	1	19.000	10
AB000940030	20	40	8x40	A/AR24R5V	1	46.800	25
AB000940033	30	40	8x40	A/AR24R5V	1	31.800	10
AB000940036	40	40	8x40	A/AR24R5V	1	23.800	10

5. forma


CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Lekerekített Kúp




Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000940039	20	40	6x40	A/AR24R5V	5	29.000	25

6. forma

CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Hengeres-Csúcsíves



Cikkszám	Átmérő (D)	Vastagság (T)	Szár (S _d ×L ₂)	Specifikációk	Forma	Max. fordulatszám (Lo=13 mm)	
AB000940042	20	30	6x40	A/AR24R5V	6	38.900	25
AB000940045	25	50	6x40	A/AR24R5V	6	18.100	10



LAMELLÁS KORONGOK



 **Beta**
GROUP

360

ELPA



ABRASM

Az Abra Beta csiszolóanyagok legújabb termékcsalája három kiváló olasz gyártó műszaki és kereskedelmi együttműködésének eredménye.

A célunk egy új projekt létrehozása, melynek minden partnerünkkel hosszútávon együtt lehetünk részesei.

Útmutató a lamellás korongok specifikációihoz



115x22mm

Méreték mm-ben
átmérő x furat

Termék vonalkód



Munkavédelmi
piktogramok



EN 13743

Szabvány megfelelés

MAXIMUM FORDULATSZÁM

Legnagyobb fordulatszám
m/s-ben és rpm-ben

Útmutató a lamellás korongok specifikációihoz

SZÖVET CSISZOLÓTALP

PAMUT

Sokoldalú, különösen a nem nagy igénybevételt jelentő csiszolásra és finiselésre alkalmas szövet.


KEVERÉKSZÖVET

A klasszikus pamutszövetnél erősebb, nagy igénybevétellel járó műveletekre alkalmas. A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll.

POLIÉSZTER


Kiemelten tartós, a munkadarabra gyakorolt nagy nyomás miatt különösen nagy igénybevétellel járó műveletekre alkalmas szövet.

LAPOS PROFIL



A megmunkálandó felülethez képest maximum 15°-os szögben használandó; lapos felületek és élek megmunkálásához ajánlott. A tárcsa külső felével pontosabb megmunkálást igénylő műveletek végezhetők.

KÚPOS



A megmunkálandó felülethez képest 15°-25° között használandó; megkönnyíti az egyenetlen felületek megmunkálását. Nagyobb érintkezési felületet biztosít a korong és a munkadarab között. A lamellák teljes kopásig használhatók.

MŰANYAG CSISZOLÓTALP



A műanyag csiszolótalp rugalmasságot kölcsönöz a korongnak, csökkentve a használat közben a vibrációt.

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP



Az üvegszál hordozó merevebb, ami nagyobb nyomást tesz lehetővé a korongon. Emellett az üvegszálnak köszönhetően kevesebb véletlen nyom alakulhat ki a megmunkált anyagon.

Útmutató a lamellás korongok specifikációihoz

SMART SOROZAT - SILVER SOROZAT - PLATINUM SOROZAT

ÁTMÉRŐ/Furat (mm)	FORDULATSZÁM (rpm)
115 x 22,23	13,300
125 x 22,23	12,200
180 x 22,23	8,600

DIAMOND SOROZAT

ÁTMÉRŐ/Furat (mm)	FORDULATSZÁM (rpm)
115 x 22,23	10,500
125 x 22,23	9,650


EGYLAMELLÁS KIVITEL



Az egylamellás kivitel finomabb és pontosabb megmunkálást tesz lehetővé.

Különösen alkalmas a finiseléshez szükséges pontosabb kidolgozást igénylő műveletekhez.

DUPLA LAMELLÁS KIVITEL

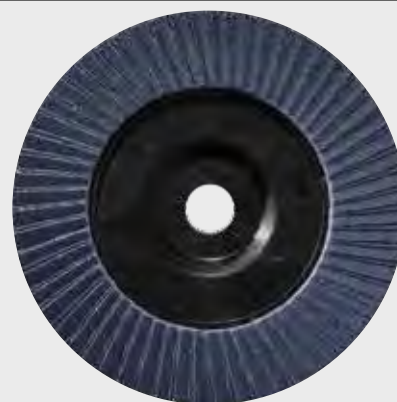

A dupla lamellás kivitel intenzívebb megmunkálást és nagyobb leválasztási hatékonyságot tesz lehetővé.

Különösen alkalmas a munkafelületen nagy nyomást kívánó nehezebb műveletekhez.

www.abrabetta.it





SMART SOROZAT





Az új Smart lamellás korongok közepes igénybevételű megmunkáláshoz készültek. A kiváló olasz minőséget, megbízhatóságot és versenyképes árat az Abra Beta garantálja.

SMART SOROZAT


CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON Pamut Csiszolótalp



FELHASZNÁLÁS

Nem túl nagy igénybevételt jelentő munkák széles választékához, rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001000004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001000024	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000026	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000028	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000032	115	120	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000108	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000112	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001000124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000128	125	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000132	125	120	DUPLA LAMELLÁS	20

LAMELLÁS KORONGOK


CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp



FELHASZNÁLÁS

Nem túl nagy igénybevételt jelentő munkák széles választékához, rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001000304	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000306	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000308	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000312	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001000324	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000326	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000328	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000332	115	120	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000404	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000406	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000408	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000412	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001000424	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000426	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000428	125	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001000432	125	120	DUPLA LAMELLÁS	20

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001000504	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000506	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000508	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000512	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001000604	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001000606	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001000608	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001000612	125	120	EGYLAMELLÁS	20

KORUND CSISZOLÓVÁSZON


Pamut csiszolótalp



FELHASZNÁLÁS


Univerzális, nem túl nagy igénybevételt jelentő megmunkálásra vasfémek, színesfémek és fa esetében.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001100004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001100006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001100024	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001100026	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001100104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001100106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001100124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001100126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20

www.abrabetta.it





SILVER SOROZAT





A Silver lamellás korongok kiváló ár/minőség arányt képviselnek. A termékek széles választéka mindenféle nagy teljesítményű megmunkáláshoz kínál ideális megoldást.

SILVER SOROZAT

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut Csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001010004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001010006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001010008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001010012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001010024	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010026	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010028	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010032	115	120	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001010106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001010108	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001010124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010128	125	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010204	180	40	DUPLA LAMELLÁS	10
AB001010206	180	60	DUPLA LAMELLÁS	10

LAMELLÁS KORONGOK

CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001010304	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001010306	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001010308	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001010312	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001010324	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010326	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010404	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001010406	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001010408	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001010412	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001010424	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010426	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001010504	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001010506	180	60	EGYLAMELLÁS	10

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001020004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001020006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001020008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001020012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001020104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001020106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001020108	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001020112	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001020204	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001020206	180	60	EGYLAMELLÁS	10


KORUND CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp



FELHASZNÁLÁS


Univerzális alkalmazásra vasfémeken, színesfémeken és fán.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001110004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001110006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001110008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001110012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001110024	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110026	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110028	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110032	115	120	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001110106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001110124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001110204	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001110206	180	60	EGYLAMELLÁS	10

www.abrabetta.it





PLATINUM SOROZAT





A Platinum lamellás korongok a legigényesebb profi felhasználók számára tervezett páratlan minőségüknek köszönhetően a legintenzívebb munkák és extrém kihívások esetén is biztosan teljesítenek.

PLATINUM SOROZAT

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Pprofil




Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001050004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001050006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001050008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001050012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001050024	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050026	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050028	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050032	115	120	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001050106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001050108	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001050124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050128	125	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050204	180	40	DUPLA LAMELLÁS	10
AB001050206	180	60	DUPLA LAMELLÁS	10

LAMELLÁS KORONGOK



*Tökéletesen lapos
„Real Flat”
merevített csiszolótalp*

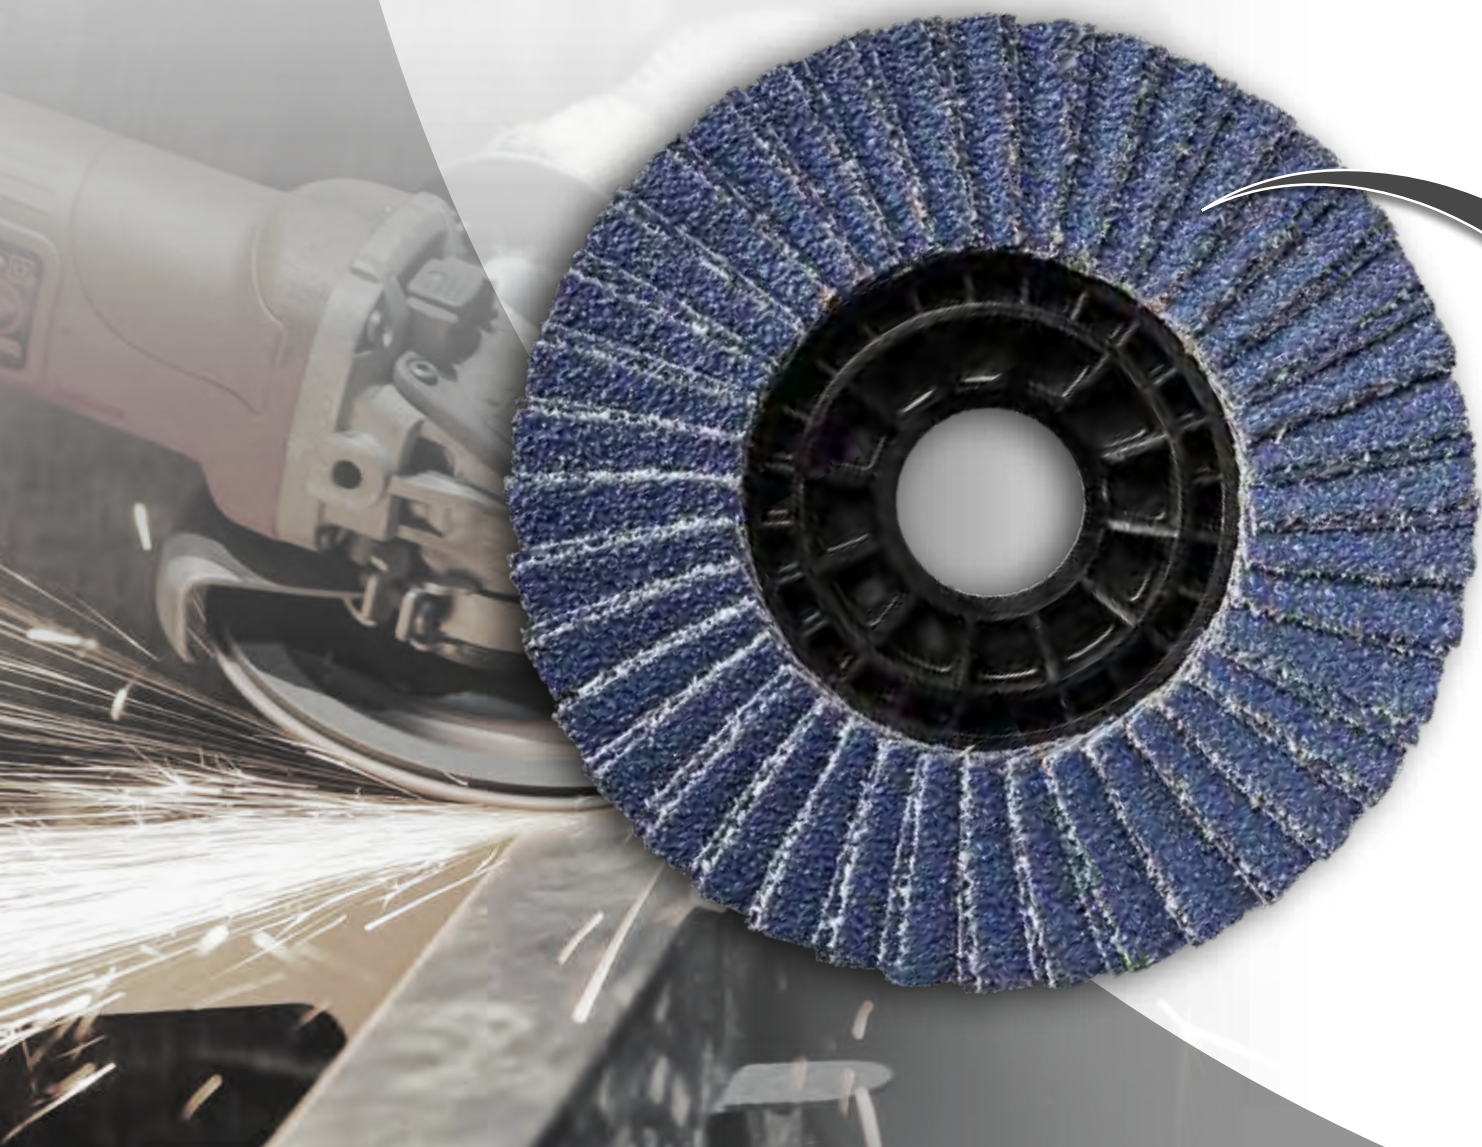

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek intenzív megmunkálásához.

A korongok a merevített csiszolótalpnak és nagy lamelláknak köszönhetően jól ellenállnak a felületre kifejtett rendkívül nagy megmunkálási nyomásnak és nagy vágósebességet tesznek lehetővé.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MEREVÍTETT MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001070304	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001070306	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001070308	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001070324	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001070326	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001070328	115	80	DUPLA LAMELLÁS	20

A **80 nagy méretű lap** a hagyományos korongokhoz képest **35%-kal több csiszolóanyagot tartalmaz.**

LAMELLÁS KORONGOK

CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001050304	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001050306	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001050308	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001050312	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001050324	115	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050326	115	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050404	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001050406	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001050408	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001050412	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001050424	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050426	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001050504	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001050506	180	60	EGYLAMELLÁS	10

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001060004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001060006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001060008	115	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001060012	115	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001060104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001060106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001060108	125	80	EGYLAMELLÁS	20
AB001060112	125	120	EGYLAMELLÁS	20
AB001060124	125	40	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001060126	125	60	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001060128	125	80	DUPLA LAMELLÁS	20
AB001060204	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001060206	180	60	EGYLAMELLÁS	10


KORUND CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp



FELHASZNÁLÁS

Univerzális alkalmazásra vasfémeken, színesfémeken és fán.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Pprofil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001120004	115	40	EGY LEMEZ	20
AB001120006	115	60	EGY LEMEZ	20
AB001120008	115	80	EGY LEMEZ	20
AB001120012	115	120	EGY LEMEZ	20
AB001120024	115	40	KÉT LEMEZ	20
AB001120026	115	60	KÉT LEMEZ	20
AB001120104	125	40	EGY LEMEZ	20
AB001120106	125	60	EGY LEMEZ	20

Minden felületen jobb minőségű megmunkálást eredményez, ezért az korund a legjobb csiszolóanyag.

www.abrabetta.it





DIAMOND SOROZAT





Az új Diamond sorozat a legkiválóbb minőségű céleszközöket igénylő speciális műveletekre tervezett lamellás korongok széles választékát kínálja.

DIAMOND SOROZAT

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Profilos és szögletes munkadarabok megmunkálásához ajánlott.


A rugalmasabb „Soft” lapoknak köszönhetően kevésbé melegszik túl a tárcsa és a hagyományos tárcsáknál kevésbé agresszív.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

SOFT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001080004	115	40	EGY LEMEZ	20
AB001080006	115	60	EGY LEMEZ	20
AB001080008	115	80	EGY LEMEZ	20
AB001080104	125	40	EGY LEMEZ	20
AB001080106	125	60	EGY LEMEZ	20
AB001080108	125	80	EGY LEMEZ	20

A cirkónium csiszolóvászón lapok elrendezésének köszönhetően a Soft lamellás korongokkal pontos és célzott műveletek végezhetők az egyébként nehezen elérhető felületeken.



Normál Lapok



Soft (finomított) Lapok

LAMELLÁS KORONGOK

CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

A nagyobb és több lappal szerelt profi korongok 35%-kal több csiszolóanyagot tartalmaznak.

Rozsdamentes acél munkadarabok különösen intenzív megmunkálásához.

Vasfémek és színesfémek intenzív megmunkálására is alkalmas.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


MAGASÍTOTT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos Pprofil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001090004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001090006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001090104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001090106	125	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001090204	180	40	EGYLAMELLÁS	10
AB001090206	180	60	EGYLAMELLÁS	10

MAGASÍTOTT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - kúpos profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001090304	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001090306	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001090404	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001090406	125	60	EGYLAMELLÁS	20




Magasított lapok



Normál lapok

KERÁMIA BEVONATÚ CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp

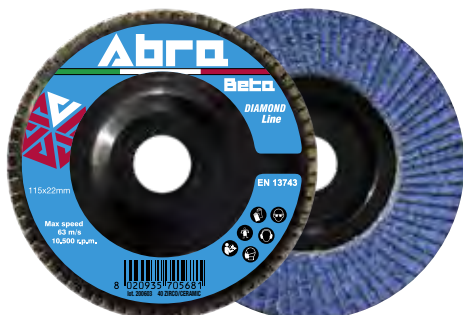


FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém és rozsdamentes acél munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll.

A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001140004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001140006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001140104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001140106	125	60	EGYLAMELLÁS	20

KERÁMIA BEVONATÚ CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém és rozsdamentes acél munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz


ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001141004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001141006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001141104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001141106	125	60	EGYLAMELLÁS	20

LAMELLÁS KORONGOK

KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLÓVÁSZON Poliészter csiszolótalp

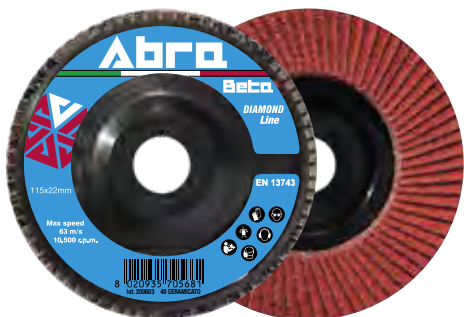


FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett kifejezetten nagy nyomásnak is ellenáll.

A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001150004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001150006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001150104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001150106	125	60	EGYLAMELLÁS	20

Az Abra Beta kerámia bevonatú csiszolóvásznas lamellás korongjai a legjobb minőséget képviselik a termékpalettán.

A gyártás során használt csúcsminőségű anyagoknak és eljárásoknak köszönhetően a tárcsák a legigényesebb szakembereket is kielégítik.



KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLOVÁSZON

Poliészter csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett kifejezetten nagy nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	20
AB001151004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001151006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001151104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001151106	125	60	EGYLAMELLÁS	20

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	20
AB001152004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001152006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001152104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001152106	125	60	EGYLAMELLÁS	20



LAMELLÁS KORONGOK

SZTEARÁT BEVONATÚ KORUND VÁSZON

Poliészter csiszolótalp




FELHASZNÁLÁS

Alumínium felületek megmunkálásához.

A sztearáttal kezelt korund vászon nem tömődik el és nagyobb hatásfokkal távolítja el a megmunkálási hulladékot.

A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz


ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001160004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001160006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001160104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001160106	125	60	EGYLAMELLÁS	20

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Típus	
AB001161004	115	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001161006	115	60	EGYLAMELLÁS	20
AB001161104	125	40	EGYLAMELLÁS	20
AB001161106	125	60	EGYLAMELLÁS	20



CSAPOS LAMELLÁS HENGEREK



CSAPOS LAMELLÁS HENGEREK

KORUND



FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Szemcseméret	
AB001201063	10 - MICRO	10	3	60	25
AB001201563	15 - MICRO	15	3	60	25

A mikrokorongok különösen alkalmasak a legnagyobb precizitást igénylő műveletekhez.


Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Szemcseméret	
AB001203066	30	10	6	60	25
AB001203166	30	15	6	60	25
AB001203186	30	15	6	80	25
AB001203246	30	20	6	40	25
AB001203266	30	20	6	60	25
AB001203286	30	20	6	80	25
AB001203296	30	20	6	120	25
AB001204166	40	15	6	60	25
AB001204186	40	15	6	80	25
AB001204196	40	15	6	120	25
AB001204246	40	20	6	40	25
AB001204266	40	20	6	60	25
AB001204346	40	30	6	40	25
AB001204366	40	30	6	60	25
AB001205266	50	20	6	60	25
AB001205286	50	20	6	80	25
AB001205346	50	30	6	40	25
AB001205366	50	30	6	60	25
AB001205386	50	30	6	80	25
AB001205396	50	30	6	120	25
AB001206246	60	20	6	40	25
AB001206266	60	20	6	60	25
AB001206346	60	30	6	40	25
AB001206366	60	30	6	60	25
AB001206386	60	30	6	80	25
AB001206396	60	30	6	120	25
AB001206466	60	40	6	60	25
AB001206486	60	40	6	80	25
AB001208364	80	30	6	40	25
AB001208366	80	30	6	60	25
AB001208386	80	30	6	80	25
AB001208546	80	50	6	40	25
AB001208566	80	50	6	60	25
AB001208586	80	50	6	80	25
AB001208596	80	50	6	120	25

CIRKÓNium CSISZOLÓVÁSZON

FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához. Rozsdamentes acélhoz is használható.


Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS


Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogószár	Szemcseméret	
AB001213066	30	10	6	60	25
AB001213246	30	20	6	40	25
AB001213266	30	20	6	60	25
AB001213286	30	20	6	80	25
AB001214246	40	20	6	40	25
AB001214266	40	20	6	60	25
AB001214346	40	30	6	40	25
AB001214366	40	30	6	60	25
AB001215266	50	20	6	60	25
AB001215286	50	20	6	80	25
AB001215346	50	30	6	40	25
AB001215366	50	30	6	60	25
AB001215386	50	30	6	80	25
AB001216346	60	30	6	40	25
AB001216366	60	30	6	60	25
AB001216386	60	30	6	80	25
AB001218366	80	30	6	60	25
AB001218386	80	30	6	80	25

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, valamint közönséges vas és nemvas acélok intenzív megmunkálásához.



CSAPOS LAMELLÁS HENGEREK

KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLOVÁSZON




FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Szemcseméret	
AB001223246	30	20	6	40	25
AB001223266	30	20	6	60	25
AB001224346	40	30	6	40	25
AB001224366	40	30	6	60	25
AB001225346	50	30	6	40	25
AB001225366	50	30	6	60	25
AB001226346	60	30	6	40	25
AB001226366	60	30	6	60	25
AB001228366	80	30	6	60	25

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, valamint közönséges vas és nemvas acélok rendkívül intenzív megmunkálásához. A merevbb vászon biztosítja a munkadarab kiváló súrlódási ellenállását.



FURATOS CSISZOLÓHENGEREK



LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL

NORMÁL KORUND CSISZOLOVÁSZON LAPOK




FELHASZNÁLÁS


Fém és rozsdamentes acél felületek simításához, finiseléséhez és tisztításához.

Fa felületek simítására és műanyag felületek tisztítására is használható.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Asztali köszörűgéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001300004	165	30	54	40	3
AB001300006	165	30	54	60	3
AB001300008	165	30	54	80	3
AB001300012	165	30	54	120	3
AB001300018	165	30	54	180	3
AB001300022	165	30	54	220	3
AB001300104	165	50	54	40	2
AB001300106	165	50	54	60	2
AB001300108	165	50	54	80	2
AB001300112	165	50	54	120	2
AB001300118	165	50	54	180	2
AB001300122	165	50	54	220	2
AB001300204	200	30	54	40	3
AB001300206	200	30	54	60	3
AB001300208	200	30	54	80	3
AB001300212	200	30	54	120	3
AB001300218	200	30	54	180	3
AB001300304	200	50	54	40	2
AB001300306	200	50	54	60	2
AB001300308	200	50	54	80	2
AB001300312	200	50	54	120	2
AB001300318	200	50	54	180	2
AB001300322	200	50	54	220	2
AB001300404	250	30	100	40	3
AB001300406	250	30	100	60	3
AB001300408	250	30	100	80	3
AB001300412	250	30	100	120	3
AB001300504	250	50	100	40	2
AB001300506	250	50	100	60	2
AB001300508	250	50	100	80	2
AB001300512	250	50	100	120	2
AB001300518	250	50	100	180	2
AB001300522	250	50	100	220	2
AB001300604	300	50	100	40	2
AB001300606	300	50	100	60	2
AB001300608	300	50	100	80	2

HASÍTOTT KORUND CSISZOLÓVÁSZON LAPOK




FELHASZNÁLÁS


Fém és rozsdamentes acél felületek finom simításához, finiseléséhez és tisztításához.

Fa felületek simítására és műanyag felületek tisztítására is használható.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Asztali köszörűgéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001310006	165	30	54	60	3
AB001310008	165	30	54	80	3
AB001310106	165	50	54	60	2
AB001310108	165	50	54	80	2
AB001310206	200	30	54	60	3
AB001310208	200	30	54	80	3
AB001310306	200	50	54	60	2
AB001310308	200	50	54	80	2
AB001310406	250	30	100	60	3
AB001310408	250	30	100	80	3
AB001310506	250	50	100	60	2
AB001310508	250	50	100	80	2
AB001310606	300	50	100	60	2
AB001310608	300	50	100	80	2

**Különösen alkalmas szabálytalan vagy profilos felületekhez.
Többféle összeállítás esetén is szavatolt az egyenletes megmunkálás.**



LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL

KORUND CSISZOLÓVÁSZON M14 MENETES FURAT




FELHASZNÁLÁS

Fém és rozsdamentes acél felületek simításához, finiseléséhez és tisztításához.


A csökkentett korongvastagságnak köszönhetően minden munkafelület elérhető.

Az M14 menetes furatnak köszönhetően sarokcsiszolóba is befogható.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001331204	125	20	M-14	40	10
AB001331206	125	20	M-14	60	10
AB001331208	125	20	M-14	80	10
AB001331212	125	20	M-14	120	10
AB001331224	125	20	M-14	240	10

SZATINÁLÓHENGEREK ÉS KORONGOK

KORUND CSISZOLÓVÁSZON




FELHASZNÁLÁS

Vasfémek és színesfémek megmunkálásához.


A durvább szemcsék az erősebb szatináláshoz valók.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Szatinológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001351104	100	100	19	40	4
AB001351106	100	100	19	60	4
AB001351108	100	100	19	80	4
AB001351112	100	100	19	120	4
AB001351124	100	100	19	240	4

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON




FELHASZNÁLÁS

Vasfémek és színesfémek megmunkálásához.


A durvább szemcsék az erősebb szatináláshoz valók.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

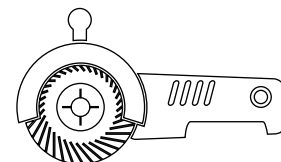

Szatinológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001361104	100	100	19	40	4
AB001361106	100	100	19	60	4

Különösen alkalmas rozsdamentes acélon, valamint közönséges vas és nemvas acélon végzett intenzív műveletekhez.

www.abrabetta.it





NEMSZŐTT VÁSZONANYAG



CSAPOS DÖRZSKORONGOK

NEMSZÖTT VÁSZONYYANYAG LAPOK



FELHASZNÁLÁS


Közönséges vas és nemvas acél ötvözetek csiszolásához, szatinálásához és tisztításához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez


Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Szemcseméret	
AB001243206	30	20	6	DURVA	25
AB001243216	30	20	6	KÖZEPES	25
AB001243226	30	20	6	FINOM	25
AB001243236	30	20	6	NAGYON FINOM	25
AB001243306	30	30	6	DURVA	25
AB001243316	30	30	6	KÖZEPES	25
AB001243326	30	30	6	FINOM	25
AB001243336	30	30	6	NAGYON FINOM	25
AB001244206	40	20	6	DURVA	25
AB001244216	40	20	6	KÖZEPES	25
AB001244226	40	20	6	FINOM	25
AB001244236	40	20	6	NAGYON FINOM	25
AB001244306	40	30	6	DURVA	25
AB001244316	40	30	6	KÖZEPES	25
AB001244326	40	30	6	FINOM	25
AB001244436	40	30	6	NAGYON FINOM	25
AB001245306	50	30	6	DURVA	25
AB001245316	50	30	6	KÖZEPES	25
AB001245326	50	30	6	FINOM	25
AB001245336	50	30	6	NAGYON FINOM	25
AB001246306	60	30	6	DURVA	25
AB001246316	60	30	6	KÖZEPES	25
AB001246326	60	30	6	FINOM	25
AB001246336	60	30	6	NAGYON FINOM	25
AB001246506	60	50	6	DURVA	25
AB001246516	60	50	6	KÖZEPES	25
AB001246526	60	50	6	FINOM	25
AB001246536	60	50	6	NAGYON FINOM	25
AB001248306	80	30	6	DURVA	25
AB001248316	80	30	6	KÖZEPES	25
AB001248326	80	30	6	FINOM	25
AB001248336	80	30	6	NAGYON FINOM	25
AB001248506	80	50	6	DURVA	25
AB001248516	80	50	6	KÖZEPES	25
AB001248526	80	50	6	FINOM	25
AB001248536	80	50	6	NAGYON FINOM	25

**ÁTLAPOLT LAPOK:
KORUND ÉS
NEMSZÓTT VASZONANYAG**

FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acél ötvözetek csiszolásához, szatinálásához és tisztításához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Fúrógéphez

Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Szemcseméret	
AB001253266	30	20	6	KÖZEPES - 60	25
AB001253286	30	20	6	KÖZEPES - 80	25
AB001253296	30	20	6	KÖZEPES - 120	25
AB001253366	30	30	6	KÖZEPES - 60	25
AB001253386	30	30	6	KÖZEPES - 80	25
AB001253396	30	30	6	KÖZEPES - 120	25
AB001254266	40	20	6	KÖZEPES - 60	25
AB001254286	40	20	6	KÖZEPES - 80	25
AB001254296	40	20	6	KÖZEPES - 120	25
AB001254366	40	30	6	KÖZEPES - 60	25
AB001254386	40	30	6	KÖZEPES - 80	25
AB001254396	40	30	6	KÖZEPES - 120	25
AB001255366	50	30	6	KÖZEPES - 60	25
AB001255386	50	30	6	KÖZEPES - 80	25
AB001255396	50	30	6	KÖZEPES - 120	25
AB001256366	60	30	6	KÖZEPES - 60	25
AB001256386	60	30	6	KÖZEPES - 80	25
AB001256396	60	30	6	KÖZEPES - 120	25
AB001256566	60	50	6	KÖZEPES - 60	25
AB001256586	60	50	6	KÖZEPES - 80	25
AB001256596	60	50	6	KÖZEPES - 120	25
AB001258366	80	30	6	KÖZEPES - 60	25
AB001258386	80	30	6	KÖZEPES - 80	25
AB001258396	80	30	6	KÖZEPES - 120	25
AB001258566	80	50	6	KÖZEPES - 60	25
AB001258586	80	50	6	KÖZEPES - 80	25
AB001258596	80	50	6	KÖZEPES - 120	25

A nemszított henger robusztusabb változata,
amely a munkadarab ellenállóbb felületi hibáit is képes eltávolítani.



LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL

NEMSZŐTT VÁSZONYANYAG LAPOK




FELHASZNÁLÁS

Fémek szatinálásához és fényesítéséhez.

Kerámia és fa felületeken is használható.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Asztali köszörűgéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001320004	200	50	76,2	DURVA	2
AB001320006	200	50	76,2	KÖZEPES	2
AB001320008	200	50	76,2	FINOM	2
AB001320012	200	50	76,2	NAGYON FINOM	2

SZATINÁLÓHENGEREK ÉS KORONGOK

NEMSZÖTT VÁSZONANYAG LAPOK




FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárga- és vörösréz, valamint ötvözött acél tartalmú felületek szatinálásához.


Alkalmas az oxidréteg eltávolítására, valamint kemény műanyag és fa felületekhez.

Kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítanak.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Szatinológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001371519	100	50	19	DURVA	8
AB001371529	100	50	19	KÖZEPES	8
AB001371539	100	50	19	FINOM	8
AB001371549	100	50	19	NAGYON FINOM	8
AB001372519	100	100	19	DURVA	4
AB001372529	100	100	19	KÖZEPES	4
AB001372539	100	100	19	FINOM	4
AB001372549	100	100	19	NAGYON FINOM	4
AB001373519	110	50	19	DURVA	8
AB001373529	110	50	19	KÖZEPES	8
AB001373539	110	50	19	FINOM	8
AB001373549	110	50	19	NAGYON FINOM	8
AB001374519	110	100	19	DURVA	4
AB001374529	110	100	19	KÖZEPES	4
AB001374539	110	100	19	FINOM	4
AB001374549	110	100	19	NAGYON FINOM	4

SZATINÁLÓHENGEREK ÉS KORONGOK

ÁTLAPOLT LAPOK: KORUND ÉS NEMSZÖTT VASZONANYAG




FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárga- és vörösréz, valamint ötvözött acél tartalmú felületek szatinálásához.


Alkalmas az oxidréteg eltávolítására, valamint kemény műanyag és fa felületekhez.

Kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítanak.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Szatinálógéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Furat	Szemcseméret	
AB001381519	100	50	19	DURVA - 60	8
AB001381529	100	50	19	KÖZEPES - 80	8
AB001381539	100	50	19	FINOM - 120	8
AB001381549	100	50	19	NAGYON FINOM - 240	8
AB001382519	100	100	19	DURVA - 60	4
AB001382529	100	100	19	KÖZEPES - 80	4
AB001382539	100	100	19	FINOM - 120	4
AB001382549	100	100	19	NAGYON FINOM - 240	4
AB001383519	110	50	19	DURVA - 60	8
AB001383529	110	50	19	KÖZEPES - 80	8
AB001383539	110	50	19	FINOM - 120	8
AB001383549	110	50	19	NAGYON FINOM - 240	8
AB001384519	110	100	19	DURVA - 60	4
AB001384529	110	100	19	KÖZEPES - 80	4
AB001384539	110	100	19	FINOM - 120	4
AB001384549	110	100	19	NAGYON FINOM - 240	4

A nemszőtt dörzskorongok robusztusabb változata különösen nagy keménységű fémekhez ajánlott. Az oxidréteg eltávolítására is alkalmas.

RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK


RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK NEMSZÓTT VASZONANYAGU LAPOK



FELHASZNÁLÁS

Vas és nemvas acélötvözetek tisztításához és csiszolásához.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Magasság	Szemcseméret	
AB001400015	115	20	DURVA	4
AB001400025	115	20	KÖZEPES	4
AB001400035	115	20	FINOM	4
AB001400045	115	20	NAGYON FINOM	4

KORUNDOS ÁTLAPOLT LAMELLÁS RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK ÉS NEMSZÓTT VASZONANYAG




FELHASZNÁLÁS

Vas és nemvas acélötvözetek tisztításához és csiszolásához.


Az átlapolt lapok intenzívebb megmunkálást tesznek lehetővé.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Magasság	Szemcseméret	
AB001410015	115	20	KÖZEPES - 80	4
AB001410025	115	20	KÖZEPES - 120	4
AB001410035	115	20	FINOM - 150	4
AB001410045	115	20	FINOM - 180	4

HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERECSEK

NEMSZŐTT ANYAG




FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kéziszerszámmal történő eltávolítására.

Alkalmas még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszőtt vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Magasság	Hossz	Szemcseméret	
AB001571100	100	10000	KÖZEPES	1
AB001571110	100	10000	FINOM	1
AB001571120	100	10000	NAGYON FINOM	1
AB001571130	100	10000	ULTRAFINOM	1
AB001571200	115	10000	KÖZEPES	1
AB001571210	115	10000	FINOM	1
AB001571220	115	10000	NAGYON FINOM	1
AB001571230	115	10000	ULTRAFINOM	1
AB001571300	120	10000	KÖZEPES	1
AB001571310	120	10000	FINOM	1
AB001571320	120	10000	NAGYON FINOM	1
AB001571330	120	10000	ULTRAFINOM	1

CSISZOLÓLAPOK

NEMSZÖTT VÁSZONANYAG KORUND CSISZOLÓANYAGGAL




FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kéziszerszámmal történő eltávolítására.

Alkalmos még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszött vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Szélesség	Szélesség	Szemcseméret	
AB001580018	120	280	KÖZEPES	20
AB001580028	120	280	FINOM	20
AB001580038	120	280	NAGYON FINOM	20
AB001580119	152	229	KÖZEPES	20
AB001580129	152	229	FINOM	20
AB001580139	152	229	NAGYON FINOM	20

NEMSZÖTT VÁSZONANYAG KORUND CSISZOLÓANYAGGAL



FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kéziszerszámmal történő eltávolítására.

Alkalmos még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszött vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Szélesség	Szélesség	Szemcseméret	
AB001580218	120	280	ULTRAFINOM	20
AB001580319	152	229	ULTRAFINOM	20

www.abrabetta.it





**Abra
Beta**

POLÍROZÓ TERMÉKEK



LAMELLÁS FILC KORONGOK ÉS HENGEREK

FILCLAPOK




FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett polírozásához.


Különösen alkalmas gépjármű karossszérián végzett munkákhoz.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Típus	
AB001170004	115	EGYLAMELLÁS	20
AB001170104	125	EGYLAMELLÁS	20

FILCLAPOK




FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett polírozásához.

Különösen alkalmas gépjármű karossszérián végzett műveletekhez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogózár	
AB001234306	40	30	6	25
AB001235306	50	30	6	25
AB001236306	60	30	6	25

FILC DÖRZSKORONGOK

FILC DÖRZSKORONGOK




FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett precíziós polírozásához.

Különösen alkalmas gépjármű karosszérián végzett műveletekhez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogósár	Alak	
AB001236100	6	10	3	Hengeres	10
AB001236110	10	20	3	Hengeres	10
AB001236120	10	14	6	Hengeres	10
AB001236130	15	20	6	Hengeres	10
AB001236140	20	25	6	Hengeres	10
AB001236150	25	30	6	Hengeres	10
AB001236160	30	30	6	Hengeres	10



www.abrabetta.it





TÉPŐZÁRAS KORONGOK



TÉPŐZÁRAS KORONGOK

KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR




FELHASZNÁLÁS


Fa és fém felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Szemcseméret	
AB001700104	115	-	40	50
AB001700106	115	-	60	50
AB001700108	115	-	80	50
AB001700110	115	-	100	100
AB001700112	115	-	120	100
AB001700118	115	-	180	100
AB001700122	115	-	220	100
AB001700204	125	8	40	50
AB001700206	125	8	60	50
AB001700208	125	8	80	50
AB001700210	125	8	100	100
AB001700212	125	8	120	100
AB001700218	125	8	180	100
AB001700222	125	8	220	100
AB001700304	150	-	40	50
AB001700306	150	-	60	50
AB001700308	150	-	80	50
AB001700310	150	-	100	100
AB001700312	150	-	120	100
AB001700318	150	-	180	100
AB001700322	150	-	220	100
AB001700404	150	6	40	50
AB001700406	150	6	60	50
AB001700408	150	6	80	50
AB001700410	150	6	100	100
AB001700412	150	6	120	100
AB001700418	150	6	180	100
AB001700422	150	6	220	100
AB001700504	150	8+1	40	50
AB001700506	150	8+1	60	50
AB001700508	150	8+1	80	50
AB001700510	150	8+1	100	100
AB001700512	150	8+1	120	100
AB001700518	150	8+1	180	100
AB001700522	150	8+1	220	100


**MŰGYANTA KÖTÉSŰ
KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR**


FELHASZNÁLÁS

Fa, fém, festett és gyanta felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

A vászon műgyanta bevonata megakadályozza a munkafelületek eltömődését.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Szemcseméret	
AB001710208	125	-	80	50
AB001710210	125	-	100	100
AB001710212	125	-	120	100
AB001710218	125	-	180	100
AB001710222	125	-	220	100
AB001710228	125	-	280	100
AB001710232	125	-	320	100
AB001710240	125	-	400	100
AB001710308	125	8	80	50
AB001710310	125	8	100	100
AB001710312	125	8	120	100
AB001710318	125	8	180	100
AB001710322	125	8	220	100
AB001710328	125	8	280	100
AB001710332	125	8	320	100
AB001710340	125	8	400	100
AB001710408	150	-	80	50
AB001710410	150	-	100	100
AB001710412	150	-	120	100
AB001710418	150	-	180	100
AB001710422	150	-	220	100
AB001710428	150	-	280	100
AB001710432	150	-	320	100
AB001710440	150	-	400	100
AB001710508	150	6	80	50
AB001710510	150	6	100	100
AB001710512	150	6	120	100
AB001710518	150	6	180	100
AB001710522	150	6	220	100
AB001710528	150	6	280	100
AB001710532	150	6	320	100
AB001710540	150	6	400	100
AB001710608	150	8+1	80	50
AB001710610	150	8+1	100	100
AB001710612	150	8+1	120	100
AB001710618	150	8+1	180	100
AB001710622	150	8+1	220	100
AB001710628	150	8+1	280	100
AB001710632	150	8+1	320	100
AB001710640	150	8+1	400	100
AB001710708	150	8+6+1	80	50
AB001710710	150	8+6+1	100	100
AB001710712	150	8+6+1	120	100
AB001710718	150	8+6+1	180	100
AB001710722	150	8+6+1	220	100
AB001710728	150	8+6+1	280	100
AB001710732	150	8+6+1	320	100
AB001710740	150	8+6+1	400	100

TÉPŐZÁRAS KORONGOK

SZILÍCIUM-KARBIDOS PAPÍR




FELHASZNÁLÁS


Fa, fém, festett, gyanta, üveg és természetes kő felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Szemcseméret	
AB001720108	115	-	80	50
AB001720110	115	-	100	100
AB001720112	115	-	120	100
AB001720118	115	-	180	100
AB001720122	115	-	220	100
AB001720128	115	-	280	100
AB001720132	115	-	320	100
AB001720140	115	-	400	100
AB001720160	115	-	600	100
AB001720208	125	-	80	50
AB001720210	125	-	100	100
AB001720212	125	-	120	100
AB001720218	125	-	180	100
AB001720222	125	-	220	100
AB001720228	125	-	280	100
AB001720232	125	-	320	100
AB001720240	125	-	400	100
AB001720260	125	-	600	100
AB001720308	150	-	80	50
AB001720310	150	-	100	100
AB001720312	150	-	120	100
AB001720318	150	-	180	100
AB001720322	150	-	220	100
AB001720328	150	-	280	100
AB001720332	150	-	320	100
AB001720340	150	-	400	100
AB001720346	150	-	600	100
AB001720408	180	-	80	50
AB001720410	180	-	100	100
AB001720412	180	-	120	100
AB001720418	180	-	180	100
AB001720422	180	-	220	100
AB001720428	180	-	280	100
AB001720432	180	-	320	100
AB001720440	180	-	400	100
AB001720460	180	-	600	100

CIRKÓNIUMOS PAPIR




FELHASZNÁLÁS


Fa, rozsdamentes acél, festett és gyanta felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Szemcseméret	
AB001730108	150	8+6+1	80	50
AB001730110	150	8+6+1	100	100
AB001730112	150	8+6+1	120	100
AB001730118	150	8+6+1	180	100
AB001730122	150	8+6+1	220	100
AB001730128	150	8+6+1	280	100
AB001730132	150	8+6+1	320	100
AB001730140	150	8+6+1	400	100
AB001730150	150	8+6+1	500	100
AB001730160	150	8+6+1	600	100
AB001730180	150	8+6+1	800	100

TÉPŐZÁRAS KORONGOK


CSISZOLÓTALPAK TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ




FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Rögzítés	
AB001760115	115	-	M14	1
AB001760125	125	-	M14	1
AB001760150	150	-	M14	1
AB001760180	180	-	M14	1


CSISZOLÓTALPAK TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ




FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Rögzítés	
AB001761125	125	8	-	1
AB001761150	150	-	-	1
AB001761156	150	6	-	1


CSISZOLÓTALPAK TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ



FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Excenteres csiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	Furat	Rögzítés	
AB001762150	150	8+1	5/16+M8	1
AB001762156	150	8+6+1	5/16+M8	1



RUGALMAS KORONGOK



FIBERTÁRCSÁK

CIRKÓNIUM FIBERTÁRCSÁK




FELHASZNÁLÁS

Különösen nagy teljesítményű munkát igénylő fém felületekhez.

Rozsdamentes acélhoz is használható.


Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	
AB001431024	115	24	25
AB001431036	115	36	25
AB001431060	115	60	25
AB001431120	115	120	25
AB001432024	125	24	25
AB001432036	125	36	25
AB001432060	125	60	25
AB001432120	125	120	25
AB001433024	180	24	25
AB001433036	180	36	25
AB001433060	180	60	25
AB001433120	180	120	25

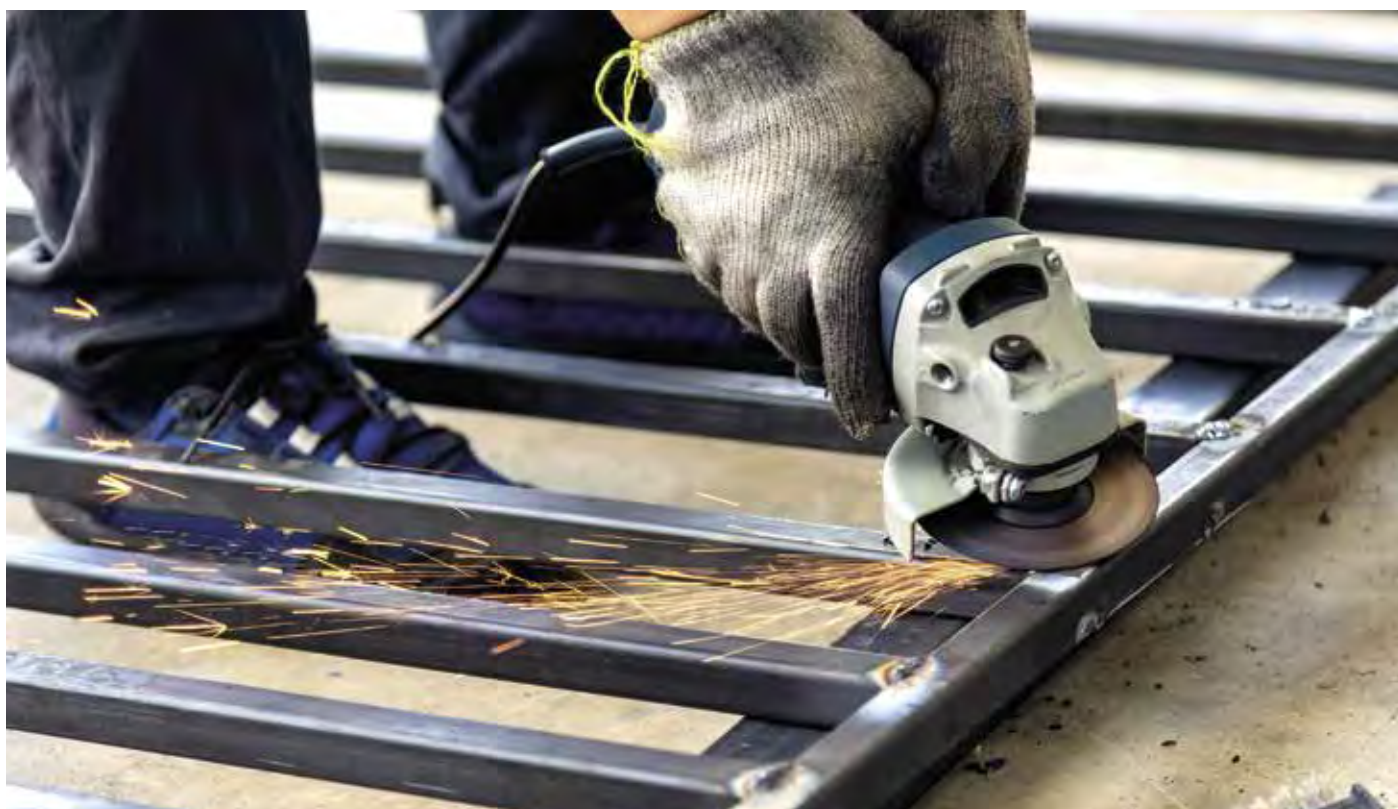

KORUND FIBERTÁRCSÁK




FELHASZNÁLÁS

Különösen nagy teljesítményű munkát igénylő fém felületekhez. Rozsdamentes acélhoz is használható.


Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	
AB001441024	115	24	25
AB001441036	115	36	25
AB001441060	115	60	25
AB001441120	115	120	25
AB001442024	125	24	25
AB001442036	125	36	25
AB001442060	125	60	25
AB001442120	125	120	25
AB001443024	180	24	25
AB001443036	180	36	25
AB001443060	180	60	25
AB001443120	180	120	25

Kevésbé megerősített vas, acél és színesfém munkadarabokon végzett műveletekhez. Alumínium, öntöttvas és fa felületeken is használható.

SZILÍCIUM-KARBID FIBERTÁRCSÁK




FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.


A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Konvex Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	
AB001453120	180	120	25
AB001453220	180	220	25
AB001453320	180	320	25

FIBERTÁRCSÁK

CSISZOLÓTALPAK FIBERTÁRCSÁKHOZ




FELHASZNÁLÁS


A megfelelő méretű fibertárcsákhoz.

A csiszolótalpat a szerszámgéphez szükséges biztosítóanyával szállítjuk.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

Cikkszám	Átmérő	
AB001475115	115	1
AB001475125	125	1
AB001475180	180	1

KÖZEPESEN RUGALMAS KORONGOK

KÖZEPESEN RUGALMAS SZILÍCIUM-KARBID KORONGOK




FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.

A korong szerkezete nagy ellenállást és koptatóhatást biztosít. A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

KARTON CSISZOLÓTALP - Lapos Profil



Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	
AB001471116	115	16	25
AB001471124	115	24	25
AB001471136	115	36	25
AB001471160	115	60	25
AB001471216	125	16	25
AB001471224	125	24	25
AB001471236	125	36	25
AB001471260	125	60	25
AB001471816	180	16	25
AB001471824	180	24	25
AB001471836	180	36	25
AB001471860	180	60	25

KÖZEPESEN RUGALMAS SZILÍCIUM-KARBID KORONGOK




FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.

A korong szerkezete nagy ellenállást és koptatóhatást biztosít. A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos Profil




Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	
AB001472124	125	24	25
AB001472136	125	36	25
AB001472224	180	24	25
AB001472236	180	36	25

www.abrabetta.it





TISZTÍTÓ TERMÉKEK

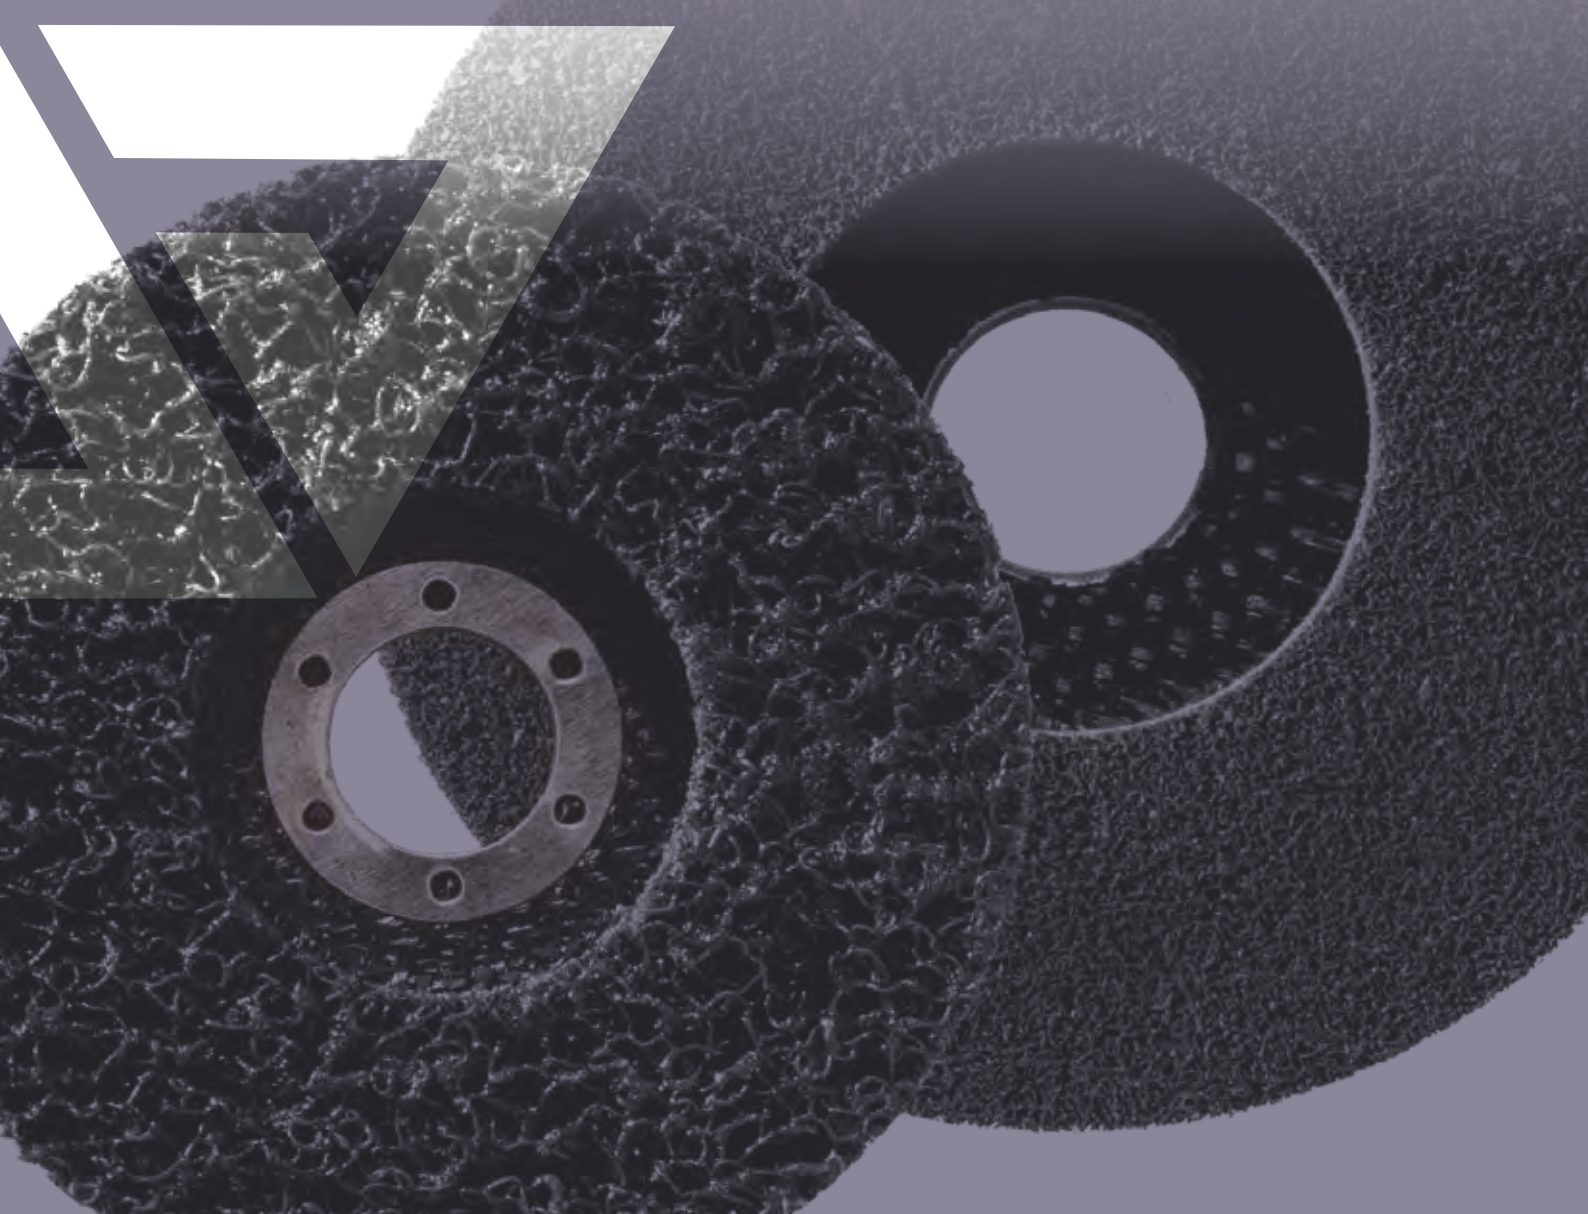

TISZTÍTÓTÁRCSÁK ÉS KORONGOK

TISZTÍTÓTÁRCSÁK




FELHASZNÁLÁS


A munkafelület kímélő simításához és tisztításához.

A nemszőtt vászonanyag szerkezete megakadályozza az eltömődést.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Befogószár	
AB001271136	100	13	6	10
AB001271538	150	13	8	10

TISZTÍTÓKORONGOK




FELHASZNÁLÁS

A munkafelület simításához és tisztításához.


A korong szövetszerkezete megakadályozza az eltömődést.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Egyenes csiszológéphez

CSAPOS TISZTÍTÓKORONGOK

Cikkszám	Átmérő	Furat	
AB001481413	100	13	10
AB001481420	SZÁR Ø 6mm	M12	1
AB001481513	150	13	10
AB001481520	SZÁR Ø 8mm	M12	1


EGYESÍTETT KORONGOK



FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél, vas és nemvas fémek, műanyag és kompozit anyagok sorjázásához és finiseléséhez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

EGYESÍTETT KORONGOK MENETES FURATTAL

Cikkszám	Átmérő	Szemcseméret	Furat	
AB001481122	115	2S FINOM	22	10
AB001481132	115	2A KÖZEPES	22	10
AB001481142	115	3S FINOM	22	10
AB001481152	115	6A KÖZEPES	22	10
AB001481222	127	2S FINOM	22	10
AB001481232	127	2A KÖZEPES	22	10
AB001481242	127	3S FINOM	22	10
AB001481252	127	6A KÖZEPES	22	10

TISZTÍTÓKORONGOK




FELHASZNÁLÁS

A munkafelület simításához és tisztításához.

A korong szövetszerkezete megakadályozza az eldörmődést.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

TISZTÍTÓKORONGOK - MENETES FURAT

Cikkszám	Átmérő	Furat	
AB001481322	115	22	10
AB001481332	127	22	10
AB001481342	178	22	10

www.abrabetta.it





CSISZOLÓHENGEREK



Csiszolóhengerek

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON



FELHASZNÁLÁS


Vasfémek és színesfémek pontos megmunkálásához. Rozsdamentes acélhoz is használható.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A kis méretnek köszönhetően bármilyen munkafelület elérhető.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Szemcseméret	
AB001501204	10	20	40	100
AB001501206	10	20	60	100
AB001501208	10	20	80	100
AB001501212	10	20	120	100
AB001501304	15	30	40	100
AB001501306	15	30	60	100
AB001501308	15	30	80	100
AB001501312	15	30	120	100
AB001502204	25	25	40	100
AB001502206	25	25	60	100
AB001502208	25	25	80	100
AB001502212	25	25	120	100
AB001503304	30	30	40	100
AB001503306	30	30	60	100
AB001503308	30	30	80	100
AB001503312	30	30	120	100
AB001504304	45	30	40	100
AB001504306	45	30	60	100
AB001504308	45	30	80	100
AB001504312	45	30	120	100
AB001506304	60	30	40	100
AB001506306	60	30	60	100
AB001506308	60	30	80	100
AB001506312	60	30	120	100

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálására.

KORUND CSISZOLÓVÁSZON



FELHASZNÁLÁS


Vasfémek és színesfémek pontos megmunkálásához.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.


A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A kis méretnek köszönhetően bármilyen munkafelület elérhető.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Szemcseméret	
AB001511304	15	30	40	100
AB001511306	15	30	60	100
AB001511312	15	30	120	100
AB001513304	30	30	40	100
AB001513306	30	30	60	100
AB001513312	30	30	120	100

CSISZOLÓHENGER TARTÓ





FELHASZNÁLÁS


A megfelelő méretű csiszolóhengerekhez.

A csiszolóhenger tartó tengely átmérője minden méret esetén 6 mm.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Egyenes csiszológéphez

Cikkszám	Átmérő	Magasság	Anyag	
AB001541020	10	20	GUMI	10
AB001541530	15	30	GUMI	10
AB001542525	25	25	GUMI	10
AB001543030	30	30	GUMI	10
AB001544530	45	30	GUMI	10
AB001546030	60	30	GUMI	10

www.abrabetta.it





HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCSEK



HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERECSEK

KORUND CSISZOLÓVÁSZON



FELHASZNÁLÁS

Univerzális alkalmazásra vas- és nemvasfémeken, és különböző acélokon. Fa, stukkó, gipszvakolat, festék, stb. megmunkálására is alkalmas.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.


A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A vászon csiszolótalp nagyon magas kopásállóságot biztosít.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Magasság	Hossz	Szemcseméret	
AB001553004	38	50000	40	1
AB001553006	38	50000	60	1
AB001553008	38	50000	80	1
AB001553010	38	50000	100	1
AB001553012	38	50000	120	1
AB001553015	38	50000	150	1
AB001553018	38	50000	180	1
AB001553022	38	50000	220	1
AB001553024	38	50000	240	1
AB001553028	38	50000	280	1
AB001553032	38	50000	320	1
AB001553040	38	50000	400	1
AB001555004	50	50000	40	1
AB001555006	50	50000	60	1
AB001555008	50	50000	80	1
AB001555010	50	50000	100	1
AB001555012	50	50000	120	1
AB001555015	50	50000	150	1
AB001555018	50	50000	180	1
AB001555022	50	50000	220	1
AB001555024	50	50000	240	1
AB001555028	50	50000	280	1
AB001555032	50	50000	320	1
AB001555040	50	50000	400	1
AB001555104	120	50000	40	1
AB001555106	120	50000	60	1
AB001555108	120	50000	80	1
AB001555110	120	50000	100	1
AB001555112	120	50000	120	1
AB001555115	120	50000	150	1
AB001555118	120	50000	180	1
AB001555124	120	50000	240	1
AB001555132	120	50000	320	1
AB001555140	120	50000	400	1

KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR



FELHASZNÁLÁS

Fa felületek, festék és gipsz kézi szárazcsiszolásához ajánlott.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.


A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A papír csiszolótalp nagyobb rugalmasságot biztosít.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Magasság	Hossz	Szemcseméret	
AB001565104	120	5000	40	9
AB001565106	120	5000	60	9
AB001565108	120	5000	80	9
AB001565110	120	5000	100	9
AB001565112	120	5000	120	9
AB001565118	120	5000	180	9
AB001565124	120	5000	240	9
AB001565132	120	5000	320	9

www.abrabetta.it





VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK



Csiszolószalagok

CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON




FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél felületek, vas és nemvas fémek telepített gépen vagy kéziszerszámmal történő szárazcsiszolásához.


A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




**Asztali
szalagcsiszolóhoz**

Cikkszám	Magasság	Hossz	Szemcseméret	
AB001601214	120	1500	40	10
AB001601216	120	1500	60	10
AB001601218	120	1500	80	10
AB001601236	120	1500	120	10
AB001605024	50	2000	40	10
AB001605026	50	2000	60	10
AB001605028	50	2000	80	10
AB001605036	50	2000	120	10



CSISZOLÓLAPOK

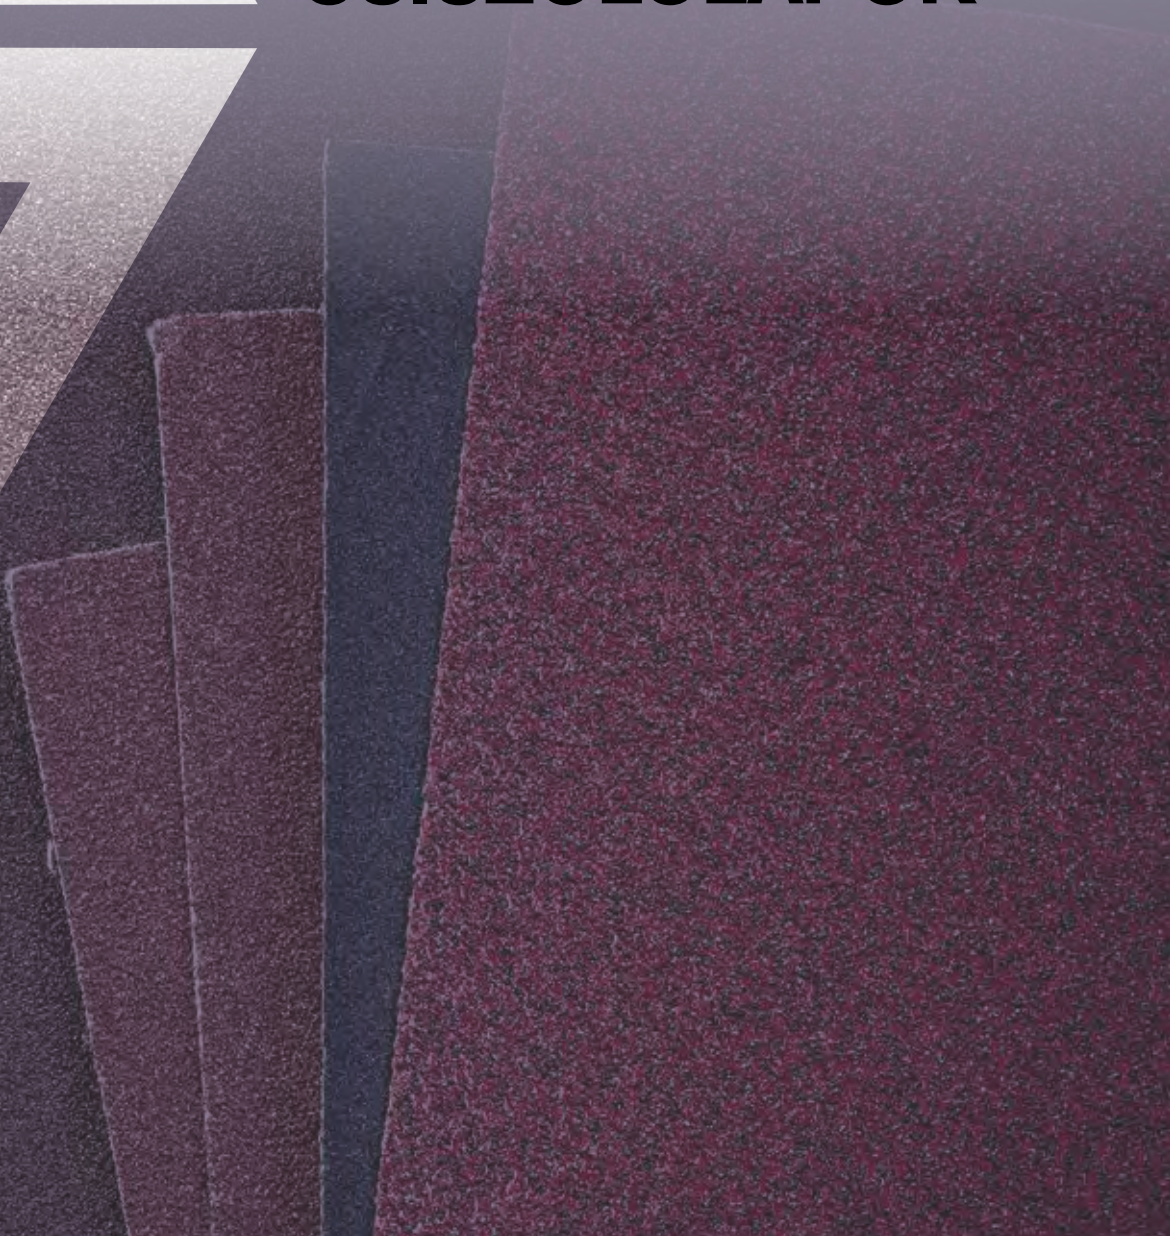

CSISZOLÓLAPOK

KORUND CSISZOLÓVÁSZON



FELHASZNÁLÁS

Fémek és fa felületek kézi csiszolásához.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A vászon csiszolótalp nagyon magas kopásállóságot biztosít.


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi alkalmazásra

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Szemcseméret	
AB001642324	230	280	40	50
AB001642326	230	280	60	50
AB001642328	230	280	80	50
AB001642332	230	280	120	50
AB001642336	230	280	180	50
AB001642348	230	280	240	50
AB001642352	230	280	320	50
AB001642356	230	280	400	50

JEGYZETEK



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C134150



Abra Beta S.p.A.
Via delle Sorti, 10
25050 - Pian Camuno (BS) - Italy
Telefono: +39 0364 590.792
info@abrabeta.it

